

적용 규격 SPECIFICATION APPLIED			

D

C


두께 THICKNESS	40	2	4
	30	2	3
	10	1	1.5
	< 3	0.5	1
길이 LENGTH	3150	—	7
	1600	4	5
	800	3	4
	400	2	3
이름	200	1.5	2
	100	1	1.5
등급 GRADE	A	B	
주조 CASTING			
용접 WELDING			
기계 가공 MACHINING			

B

A

규정치않은 일반공차표기  
GENERAL TOLERANCE

Steel,Zinc-Plated

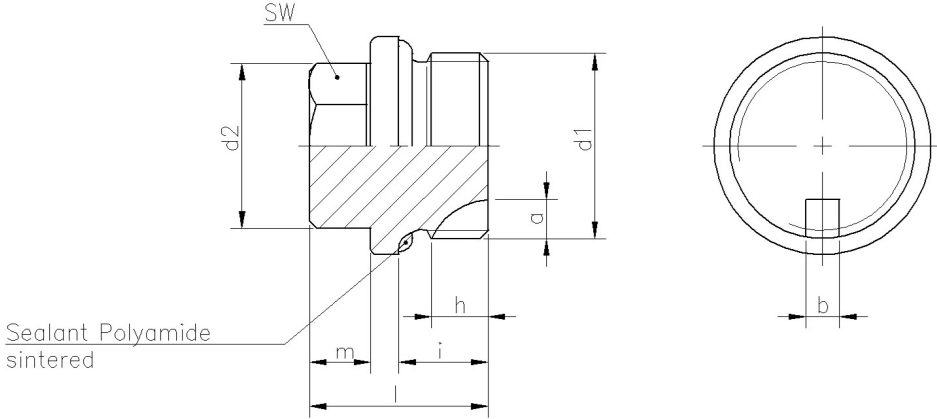

A

RMA90003CVO-406	G3/8 A	4B 80896/7	22	6	3	7	21	12	17	6	0.039
RMA93003CVO-406	G1/4 A	4B 80896/6	18	6	3	7	21	12	13	6	0.024
RMA90003CVO-405	G1/2 A	4B 80896/5	26	7	4	8	26	14	19	8	0.073
RMA93003CVO-404	G3/4 A	4B 80896/4	32	7	6	10	30	16	24	10	0.106
RMA90003CVO-403	G1 A	4B 80896/3	39	7	6	10	32	16	27	11	0.201
RMA93003CVO-402	G1 1/2 A	4B 80896/2	55	7	6	10	33	16	30	12	0.340
RMA90003CVO-401	G2 A	4B 80896/1	68	7	6	10	40	20	36	15	0.738
RMA93003CVO-400											
Part No.	DIN ISO 228 d 1	KNORR Part No.	d 2	a	b	h	l	i	SW	m	Weight

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품 명 DESCRIPTION	재 질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비 고 REMARKS
승인 APP	H.G.RYU 2012.05.08	재질 MAT'L STEEL	명 칭 TITLE SCREW PLUG			
검도 CHK	H.H.LEE 2012.05.08	총중량 G.W				
설계 DGN	M.B.YANG 2012.05.08	일 번 공 차 MC WD CT	도면 번호 DRG. NO	MS	RMA90003CVO	Ver. 00 Rev. -A
제도 DRG		SCALE 1/1	매수 SHEET 1	of 1		
		SIZE A3	HYUNDAI Rotem 현대로템주식회사			
		참고번호 REF. NO.	년-PRJT			
			정리번호			

D

C

A

B

A