Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

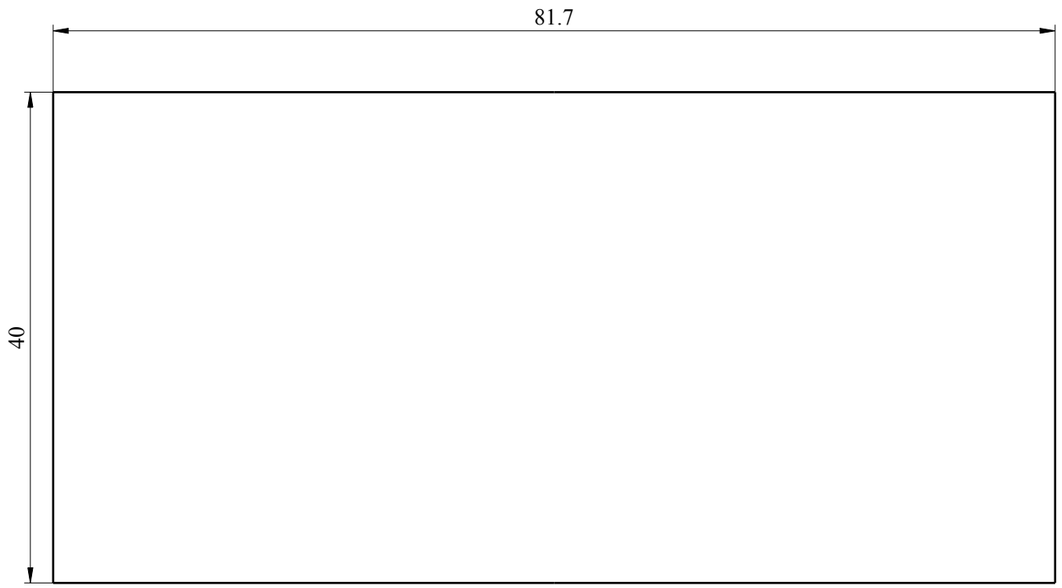

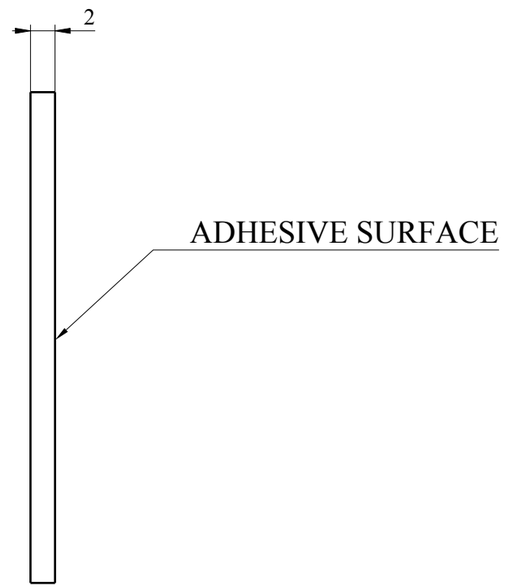

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, HAZARD LEVEL: HL2, REQUIREMENT SET: R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER	N/A	EPDM	0,010	xx
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No:	Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)	**TÜRASAŞ** Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü
Tip	Tadilat			
E5000	-			
Resim	B.SMOSZNA	28.07.2021	Onay: T.EROGLU	den proje
Kontrol	A.PATLAK	04.08.2021	Tarih: 11.08.2021	Bu yerine geçti.
Ky Müh.			**RUBBER**	Komple Resim/Poz No
Kaynak Parametresi	-	- -		
Ölçek	2:1	Kağıt Ebadı A3		**001MA0011903-000**

Sayfa 1/1