

KONU: YAKIT MANOMETRESİ (DE22000 ve DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLER İÇİN)


REFERANS: 9564086

1. KONU:

Bu teknik bilgi, DE 22000 ve DE 33000 tipi lokomotiflerde kullanılan yakıt manometresi ile ilgili özellikleri, garanti ve diğer hususları kapsar.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

2.1. Yakıt manometresi; manometre gövdesi ve bağlantı plakası olmak üzere iki parçadan oluşacaktır. Bağlantı plakası gövde üzerine kaynaklı veya vidalanmış olarak bağlı olacaktır.

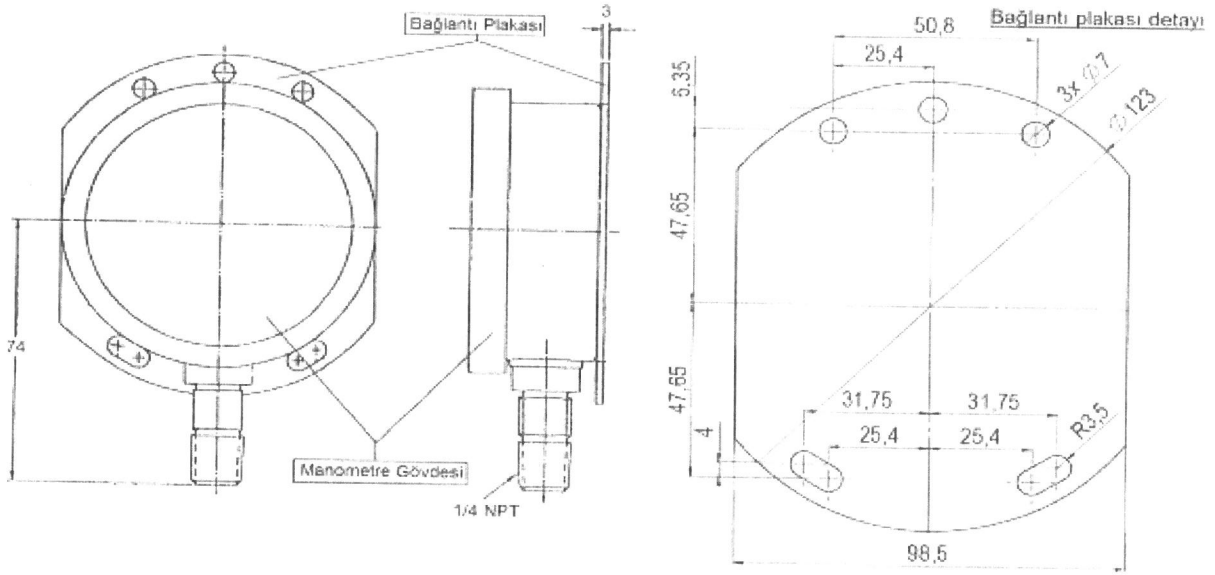

2.2. Özellikler:

- **Manometre tipi:** Ayarlanabilir hassas tip, alttan bağlantılı, Hassasiyet sınıfı KL 1.0
- **Manometre gövde çapı:** 100 mm
- **Gövde ve bağlantı plakası:** Paslanmaz çelik malzeme
- **Alt dişli bağlantı soketi:** 1/4 NPT diş, Paslanmaz çelik veya pirinç malzeme
- **Basınç skalası:** 0 - 4 bar
- **Gösterge:** Çift skalalı (bar-psi)
- **İbre:** Paslanmaz çelik veya alüminyum
- **Kadran kapağı:** Değiştirilebilir tip, polikarbon (PC), polimetil metakrilat (PMMA, akrilik) veya emniyetli cam (lamine, temperli)
- **Koruma Sınıfı:** IP 65

2.3. Manometrenin basınç skalası, skala aralıkları ve numaralandırması EN 837-1 e uygun olacaktır.

2.4. Manometre 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

2.5. Gösterge skalaları siyah zemin üzerinde beyaz renkli olacaktır.