

TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü	TEKNİK ŞARTNAME	Doküman No	230.067			
		Revizyon	D			
		Sayfa	1/4			

T.Ş. 230.067
DE 24000 LOKOMOTİFLERİNDE KULLANILAN
SU SEVİYE GÖSTERGELERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Lokomotif Fab. Md.	Sertan DOĞAN <i>Y.</i>	<i>Erul</i>		
Giriş Kontrol Md.	Ş. Baha BAYDIR	<i>Ş. Baha</i>		
Mekanik Sistemler Tasarım ve Proj. Md.	Abdulkerim BARAN	<i>Abdulkerim</i>		
Hazırlayanlar	Orhan İYİCAN	Mine YILDIZ	M. Ali ARSLAN	
	<i>Orhan</i>	<i>Mine</i>	<i>Ali</i>	
Hazırlama Tarihi	11.08.1975			

TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü	TEKNİK ŞARTNAME	<i>Doküman No</i>	230.067			
		<i>Revizyon</i>	<i>D</i>			
		<i>Sayfa</i>	2/4			

Revizyon			
Rev	Tarih	Açıklama	Rev. Yapan
D	12.08.2021	İDARE tanımı eklendi.	

TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü	TEKNİK ŞARTNAME	Doküman No	230.067			
		Revizyon	D			
		Sayfa	3/4			

1. TARİF, KONU VE KAPSAM:

Bu teknik şartname, TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde imalatı ve revizyonları yapılan dizel elektrikli Lokomotiflerde kullanılan su seviye göstergesine ait istek ve özellikleri ve diğer hususları kapsar.

1.1. TANIM :

İDARE: TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü ifade eder.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

2.1- Çalışma ve kullanım şartları:

Bu seviye göstergesi max. 100 °C ve max. 3 kg/cm² basınçta lokomotif üzerindeki bir depodaki antifirizli suyun seviyesini izlemekte kullanılacaktır. Kullanılacak malzemenin seçiminde sarsıntılı ortam ve çalışma şartları gözönünde bulundurulacaktır.

2.2 –Diğer istekler :

2.2.1 Ekli krokideki ana ölçülere ve toleranslara uygun yapıda olacak ve ağırlığı asgari seviyede tutulacaktır.

2.2.2 Seviye göstergesinin gövde, gösterge camları ve diğer parçaları temiz, parlak ve çapaksız olmalıdır.

2.2.3 Seviye camında kullanılan sızdırmazlık contaları, sökülebilen ve değiştirilebilen yapıda olacaktır.

2.2.4 Verilecek tekliflerde sipariş kalemleri ile ilgili bütün ayrıntılı bilgiler verilecektir.

3.MUAYENE VE DENEYLER:

3.1. Su seviye göstergesine ait malzemelerin tamamının ambalaj kontrolleri yapıldıktan sonra gözle muayeneye tabi tutularak kırık, çatlak, ezik, korozyon vb. kusurlarının bulunmadığı kontrol edilecektir.

3.2. Firma, su seviye göstergesinin, teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklere uygun olduğuna dair belgeyi teslimat sırasında İDARE' ye verecektir.

4.GARANTİ ŞARTLARI VE SÜRESİ:

5.1. Su seviye göstergelerinin lokomotifte takılmasından itibaren iki (2) yıl süre ile garanti kapsamında olacaktır.

5.2.Garanti süresi içerisinde arızalanan göstergeler firma tarafından arızanın kendilerine yazılı yada sözlü olarak bildirilmesini takip eden en geç 10 gün içerisinde ücretsiz olarak tamir edilerek/değiştirilerek Şirketimize iade edilecektir.

5.AMBALAJLAMA VE MARKALAMA:

Su seviye göstergelerinin markalama ve ambalajlama işlemleri T.B. 2163'e uygun olarak yapılacaktır.


6. TESLİM YERİ:

Teslim yeri TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü'dür.

Ekler:

1)T.B. 2163

TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü	TEKNİK ŞARTNAME	Doküman No	230.067			
		Revizyon	D			
		Sayfa	4/4			

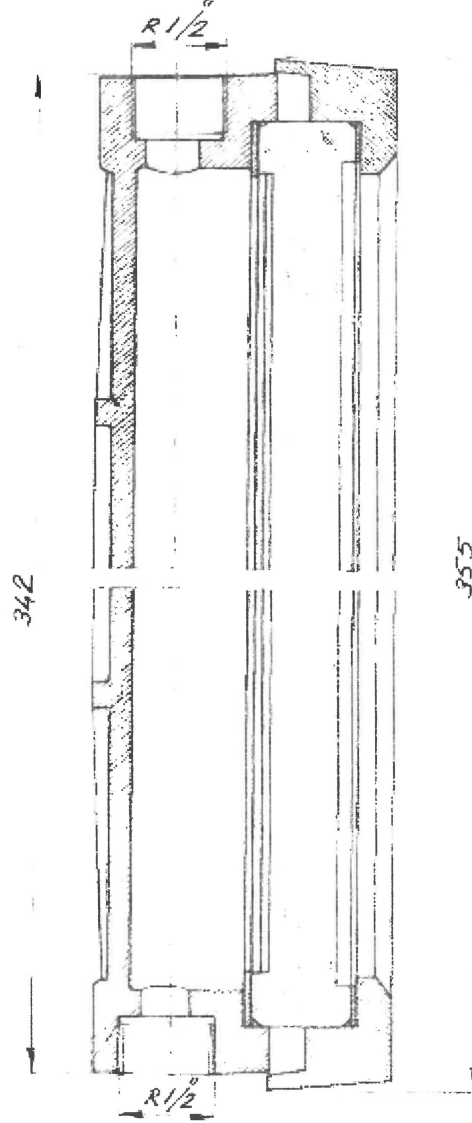

Biçim ve ölçüler teklif için bağlayıcı değildir. Kesin ölçüler sözleşmede kararlaştırılacaktır.