


RELEASED 2007. 12. 26

적용 규격 SPECIFICATION APPLIED			

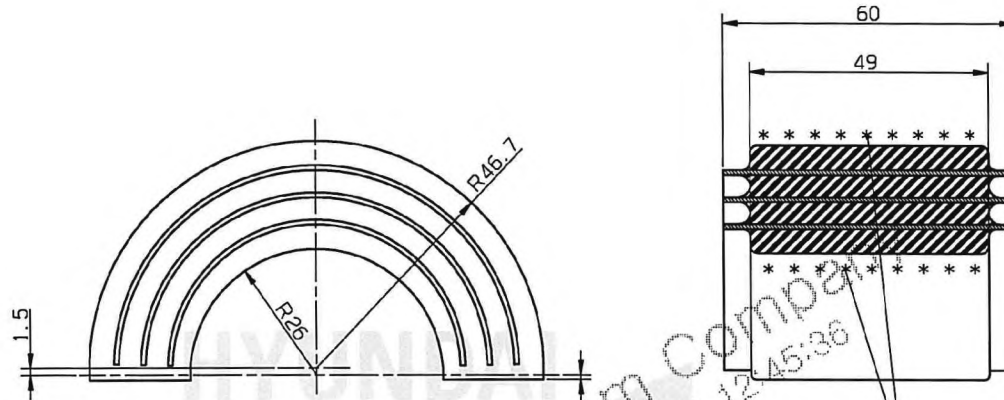

P-80 RUBBER LUBRICANT EMULSION.
(ANTI ROLL BAR 조립시 P-80 미네랄 도포할 것.)

MEASURED PSEUDO-STATIC CHARACTERISTICS FOR
TWO PARTS ASSEMBLED TOGETHER TO FORM A COMPLETE BUSH

	AXIAL	RADIAL	TORSIONAL	CONICAL
STIFFNESS	1.13kN/mm	60kN/mm	1.90kNm/rad	8.25kNm/rad
LOAD	5.0kN	60kN	60.0Nm	117.8Nm
DEFLECTION	3mm	0.80mm	1.50deg	0.8deg

~ 40	2	4
~ 30	2	3
~ 10	1	1.5
< 3	0.5	1

~ 3150	-	7
~ 1600	4	5
~ 800	3	4
~ 400	2	3
~ 200	1.5	2
~ 100	1	1.5
GRADE	A	B

주조품 CASTING (±)			
~ 20M	8	14	24
~ 15M	7	12	21
~ 12M	6	10	18
~ 8M	5	8	14
~ 4M	4	5	11
~ 2M	3	4	8
~ 1M	2	3	6
~ 315	1	2	4
~ 120	1	2	3
~ 30	1	1	1
GRADE	A	B	C

기계 가공품 MACHINING (±)			
~ 20M	6.0	8.0	
~ 15M	5.0	7.0	
~ 12M	4.0	6.0	
~ 8M	3.0	5.0	
~ 4M	0.8	2.0	4.0
~ 2M	0.5	1.2	3.0
~ 1M	0.3	0.8	2.0
~ 315	0.2	0.5	1.2
~ 120	0.15	0.3	0.8
~ 30	0.1	0.2	0.5
3~5	0.05	0.1	0.2
GRADE	A	B	C

일반공차 GENERAL TOLERANCE			
기	중	일	자
MARK	DATE		

내역 DETAIL OF REVISION (E.C. ZONE)			
설계	검토	승인	APP
DGN	CHK		

설계	검토	승인
DGN	CHK	APP

참고번호	참고
REF. NO.	13/2704-01

품번	부품	품명	재질	수량	중량	비고
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	V.T	REMARKS
승인	C. G. KIM	소재	ASSY			
2007. 11. 16						
검토	V. S. LEE	출품	G.W			
2007. 11. 16						
설계	S. W. KANG	도면				
2007. 11. 16						
제도		SCALE	1/1	매수	SHEET	1 of 1
DRG		SIZE	A3			

BEARING, HALF SHELL

TRP08604

주식회사 로템