

적용규격 SPECIFICATION APPLIED			

F

F

E

F



D

C

C

단위 Unit	40	2	4
	30	2	3
	10	1	1.5
	< 3	0.5	1
길이 Length	3150	—	7
	1600	4	5
	800	3	4
	400	2	3
이름 Name	200	1.5	2
	100	1	1.5
	50	0.5	0.7
	25	0.2	0.3
중량 Weight	20M	5	14
	15M	7	12
	12M	6	10
	8M	5	8
길이 Length	4M	4	6
	2M	3	4
	1M	2	3
	315	1	2
중량 Weight	120	1	2
	30	1	1
	15	0.5	0.7
	7.5	0.2	0.3
단위 Unit	40	2	4
	30	2	3
	10	1	1.5
	< 3	0.5	1
길이 Length	3150	—	7
	1600	4	5
	800	3	4
	400	2	3
이름 Name	200	1.5	2
	100	1	1.5
	50	0.5	0.7
	25	0.2	0.3
중량 Weight	20M	5	14
	15M	7	12
	12M	6	10
	8M	5	8
길이 Length	4M	4	6
	2M	3	4
	1M	2	3
	315	1	2
중량 Weight	120	1	2
	30	1	1
	15	0.5	0.7
	7.5	0.2	0.3

규정치 않은 일반공차표  
GENERAL TOLERANCE

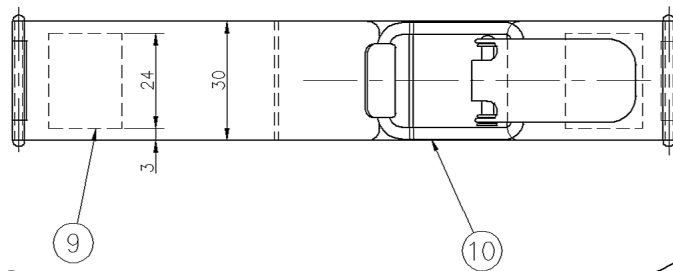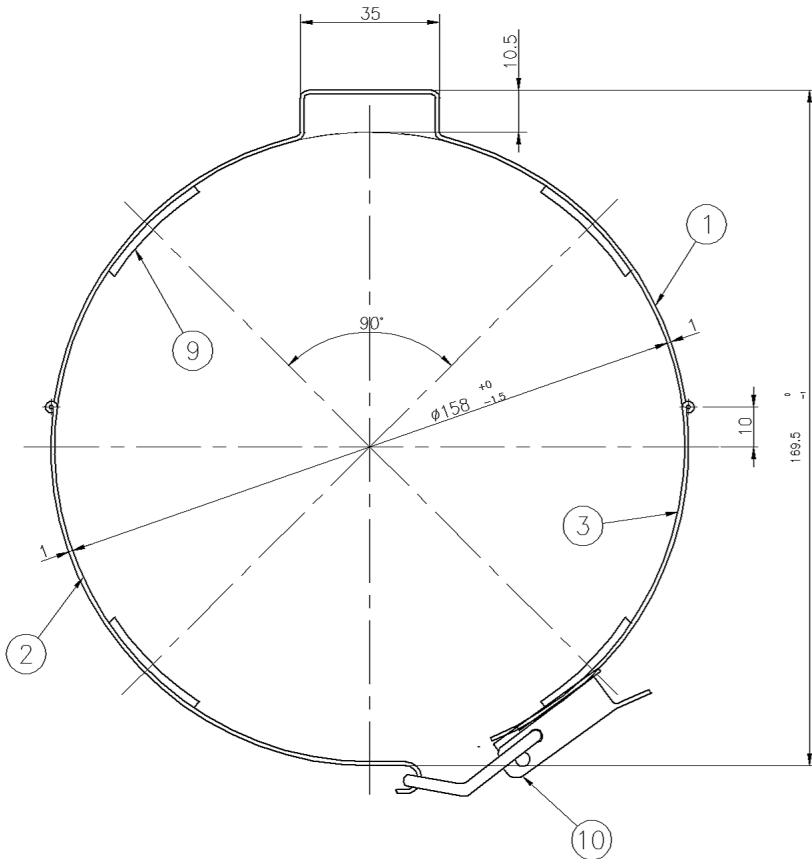

## NOTE

1. 제품의 표면은 BUFFING 할 것.
2. 샘플 승인을 득한 후 양산 조치 할 것.
3. 각 부위 모서리는 날카롭지않도록 모따기할것.

10	RFC73004CV0-010	CLIP	SUS304	1		시중품	
9	RFC73004CV0-009	RUBBER	SPONGE RUBBER	4		t2x30x24, GRAY t2x30x34, GRAY	
8	RFC73004CV0-008	PIN	SUS304	2		φ3	
7	RFC73004CV0-007	PIN	SUS304	1		φ3	
6	RFC73004CV0-006	BRING	SUS304	1		φ3	
5	RFC73004CV0-005	HINGE	SUS304	1		t1.2	
4	RFC73004CV0-004	LEVER	SUS304	1		t1.2	
3	RFC73004CV0-003	BAND	SUS304	1		t1	
2	RFC73004CV0-002	BAND	SUS304	1		t1	
1	RFC73004CV0-001	BRACKET	SUS304	1		t1	
품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품 명 DESCRIPTION		재 질 MATERIAL	수량 Q.TY	중량 W.T	비 고 REMARKS
승인 APP	J.H.PARK 2011.10.05	제질 MAT'L ASSY	명 칭 TITLE	BAND,FIRE_EXTINGUISHERD			
검도 CHK	K.B.PARK 2011.10.05	중량량 G.W	도면 번호 DRG. NO	MS	RFC73004CV0		Ver. 00 Rev. -A
설계 DGN	J.H.LEE 2011.10.04	일련공차 MC WD CT	SCALE	1/1	매수 SHEET	1 of 1	
제도 DRG	H.Y.JEONG 2011.10.04	SIZE	A2				
참고번호 REF. NO.		Rotem 현대로템주식회사					

AX2	2012.12.21	CLIP 형상 및 치수 변경 품번 478번 삭제, 품번 10번 추가	RN01001-U18	J.H.LEE	K.B.PARK	J.H.PARK
기호 MARK	일자 DATE	변경 REVISION	내역 DETAIL OF REVISION	설계 DGN	검도 CHK	승인 APP