
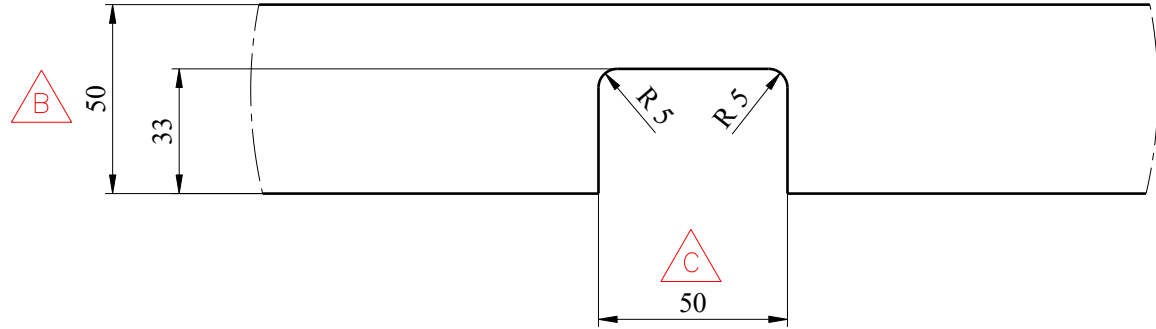


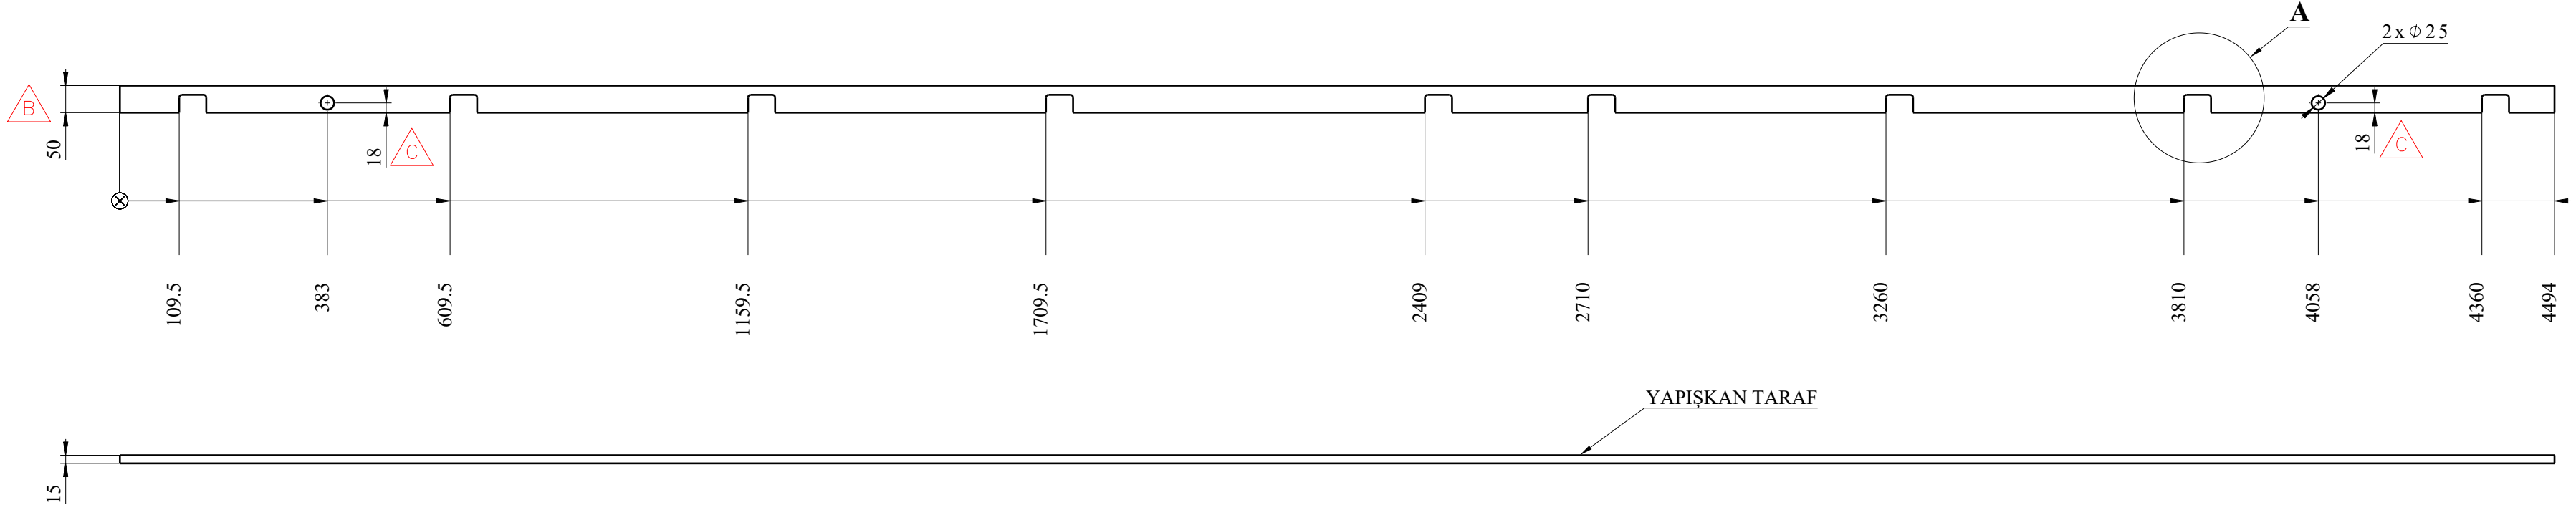

Detay A
Ölçek: 1:2

NOTLAR:

1. YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
2. MALZEME: EPDM KAÜÇUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
4. ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.
5. DETAY A 'DAKİ BOYUTLAR TÜM BENZER KESİKLER İÇİN GEÇERLİDİR.

	CELL SPONGE RUBBER	N/A	EPDM	4,388	4494x50x15
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır					
Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. ☒ CTQ					
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)	
Tip		Tip		TÜRASAŞ	
Tadilat		C		Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Resim		Ö. DAĞLI		Onay: T. EROĞLU	
Kontrol		M. ABDULLAHOĞLU		Tarih: 12.06.2025	
Ky Müh.				den proje	
Ölçek		1:10		Bu yerine geçti.	
Rev.		Açıklama		Komple Resim/Poz No	
A		Ölçü ve sertlik değeri değiştirildi.		001CS0500167-000M	
B		En Ölçüsü değiştirildi.			
C		Ölçü değiştirildi.			
Rev.		Tarih			
A		07.07.2026			
B		16.09.2025			
C		07.07.2026			
Rev.		Yapan			
A		K.KALAY			
B		Ö.DAĞLI			
C		Ö.DAĞLI			

NOTLAR:

1. YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
2. MALZEME: EPDM KAUÇUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
4. ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.
5. DETAY A 'DAKİ BOYUTLAR TÜM BENZER KESİKLER İÇİN GEÇERLİDİR.

C	Ölçü değiştirildi.	07.07.2026	K.KALAY
B	En Ölçüsü değiştirildi.	16.09.2025	Ö.DAĞLI
A	Ölçü ve sertlik değeri değiştirildi.	12.06.2025	Ö.DAĞLI
Rev.	Açıklama	Tarih	Yapan



NOTES:

1. FIRE PROCETION REQUIRMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIRMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 10 SHA. COLOUR: BLACK, WATER-PROOF
3. NON TOLERATED DIMENSION COULD BE MADE ACC. TO ISO 3302 E3.
4. DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE.
5. THE DIMENSIONS IN DETAIL A ARE FOR ALL SIMILAR CUT-OUTS.