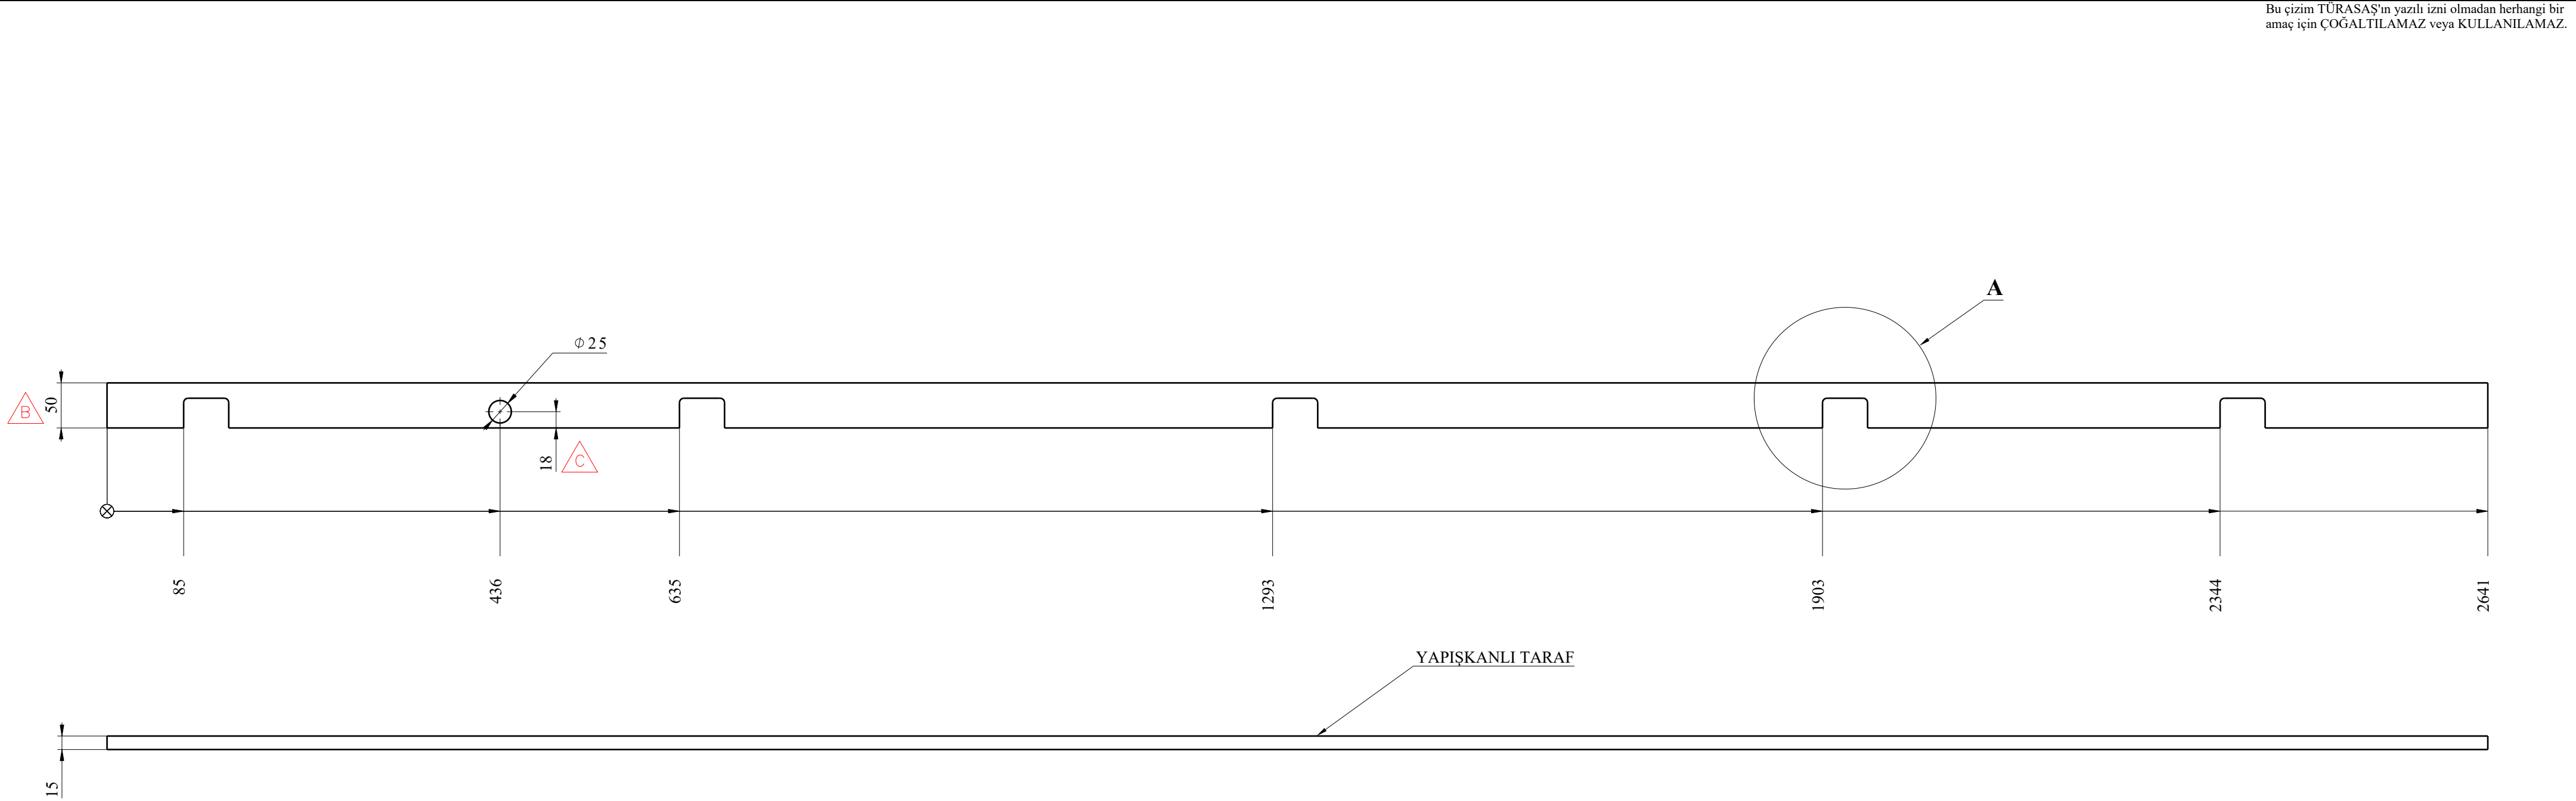


Detay A
Ölçek: 1:2

NOTLAR:

- YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
- MALZEME: EPDM KAÇUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
- ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.
- DETAY A 'DAKİ BOYUTLAR TÜM BENZER KESİKLER İÇİN GEÇERLİDİR.

	CELL SPONGE RUBBER			N/A	EPDM	2,591	2641x50x15
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır					Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. ☒ CTQ		
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve aç. ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar) Onay: T. EROGLU Tarih: 12.06.2025		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip							
E5000	Tadilat	C Güncellendi.			07.07.2026 K. KALAY		
	Resim	Ö. DAĞLI	12.06.2025		den proje		
	Kontrol	M. ABDULLAHOĞLU	12.06.2025		Bu yerine geçti.		
	Ky Müh.				Komple Resim/Poz No		
	Ölçek	1:5	Kağıt Ebadı A2			001CS0500168-000M	

C	Ölçü değiştirildi.	07.07.2026	K.KALAY
B	En Ölçüsü değiştirildi.	16.09.2025	Ö.DAĞLI
A	Ölçü ve sertlik değiştirildi.	12.06.2025	Ö.DAĞLI
Rev	Açıklama	Tarih	Yapan

NOTLAR:

1. YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
2. MALZEME: EPDM KAUÇUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
4. ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.
5. DETAY A 'DAKİ BOYUTLAR TÜM BENZER KESİKLER İÇİN GEÇERLİDİR.



NOTES:

1. FIRE PROCETION REQUIRMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIRMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 10 SHA. COLOUR: BLACK, WATER-PROOF
3. NON TOLERATED DIMENSION COULD BE MADE ACC. TO ISO 3302 E3.
4. DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE.
5. THE DIMENSIONS IN DETAIL A ARE FOR ALL SIMILAR CUT-OUTS.