


Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

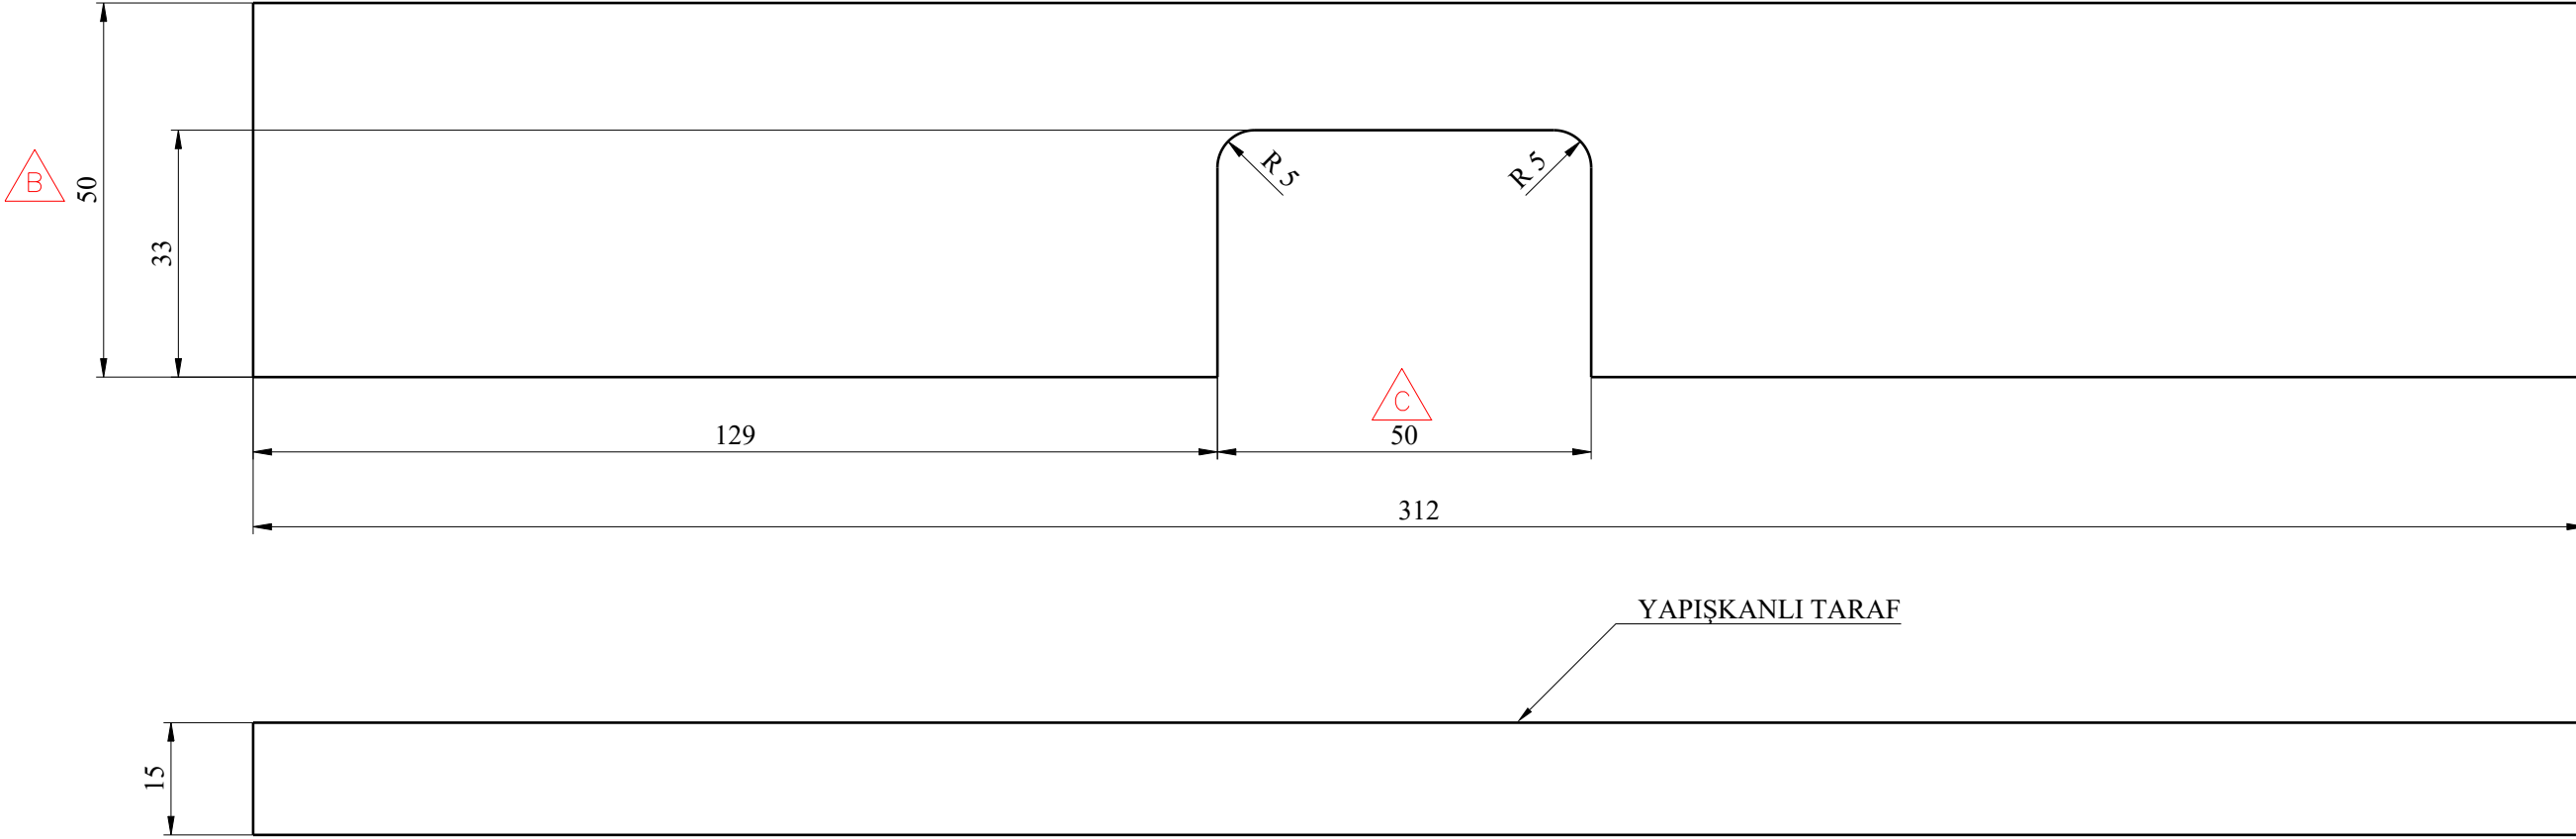

NOTLAR:

1. YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
2. MALZEME: EPDM KAUÇUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
4. ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.

	CELL SPONGE RUBBER				N/A	EPDM	0,293	312x50x15	
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüle	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır					Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTC				
Grup No:			Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip									
E5000	Tađilat					Onay: T. EROĐLU Tarih: 12.06.2025			den proj Bu yerine geđt Komple Resim/Poz No 001CS0500169-000M
		C	Ölçü deđiřtirildi. 07.07.2026 K. KALAY						
	Resim	Ö. DAĐLI		12.06.2025	CELL SPONGE RUBBER				
	Kontrol	M. ABDULLAHOĐLU		12.06.2025					
	Ky Müh.								
Ölçek	1:1		Kađıt Ebadı A3						

NOTLAR:

1. YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
2. MALZEME: EPDM KAUÇUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
4. ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.

C	Ölçü değiştirildi.	07.07.2026	K.KALAY
B	En Ölçüsü değiştirildi.	16.09.2025	Ö.DAĞLI
A	Ölçü ve sertlik değiştirildi.	12.06.2025	Ö.DAĞLI
Rev	Açıklama	Tarih	Yapan

NOTES:

1. FIRE PROCETION REQUIRMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIRMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 10 SHA. COLOUR: BLACK, WATER-PROOF
3. NON TOLERATED DIMENSION COULD BE MADE ACC. TO ISO 3302 E3.
4. DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE.
5. THE DIMENSIONS IN DETAIL A ARE FOR ALL SIMILAR CUT-OUTS.