


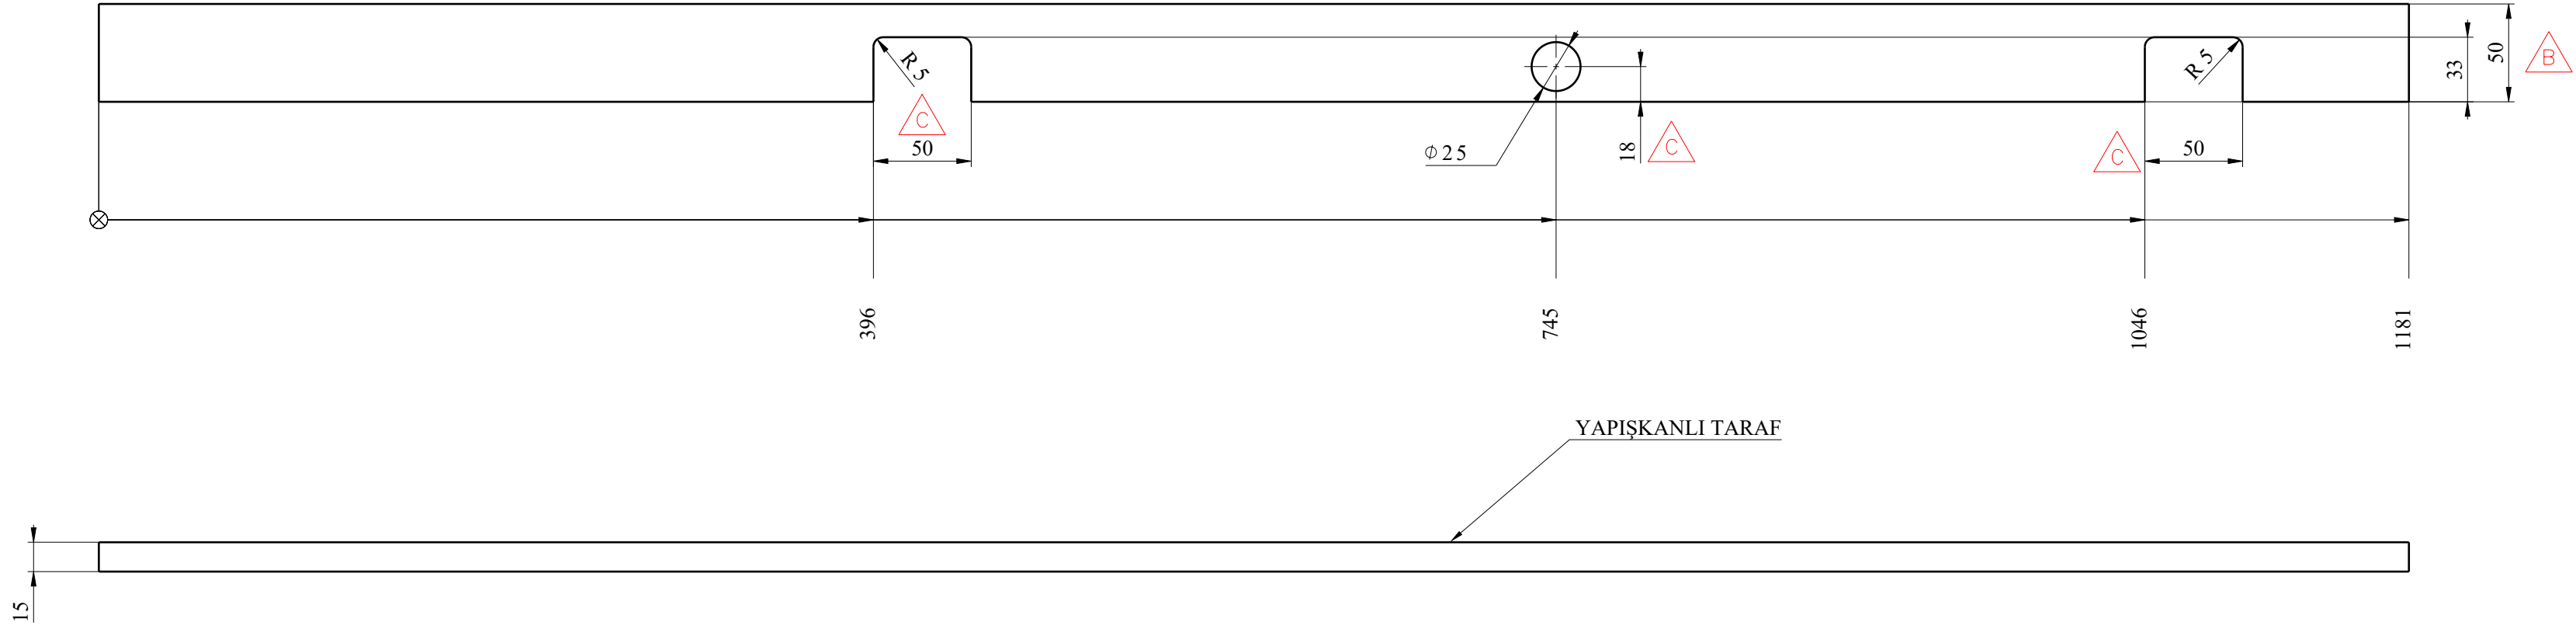

NOTLAR:

1. YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
2. MALZEME: EPDM KAUCUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
4. ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.

CELL SPONGE RUBBER				N/A	EPDM	1,161	1181x50x15
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır				Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. ☒			
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar) Onay: T. EROĞLU		TÜRSAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat			Tarih: 12.06.2025			
E5000	C	Güncellendi. 07.07.2026 K. KALAY				den proje	
	Resim	Ö. DAĞLI	12.06.2025			Bu yerine geçti.	
	Kontrol	M. ABDULLAHOĞLU	12.06.2025			Komple Resim/Poz No	
	Ky Müh.						
Ölçek	1:3	Kağıt Ebadı A2			CELL SPONGE RUBBER		001CS0500170-000M

C	Ölçü değiştirildi.	07.07.2026	K.KALAY
B	En Ölçüsü değiştirildi.	16.09.2025	Ö.DAĞLI
A	Ölçü ve sertlik değiştirildi.	12.06.2025	Ö.DAĞLI
Rev	Açıklama	Tarih	Yapan

NOTLAR:

1. YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
2. MALZEME: EPDM KAUÇUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
4. ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.

NOTES:

1. FIRE PROCETION REQUIRMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIRMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 10 SHA. COLOUR: BLACK, WATER-PROOF
3. NON TOLERATED DIMENSION COULD BE MADE ACC. TO ISO 3302 E3.
4. DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE.
5. THE DIMENSIONS IN DETAIL A ARE FOR ALL SIMILAR CUT-OUTS.

