
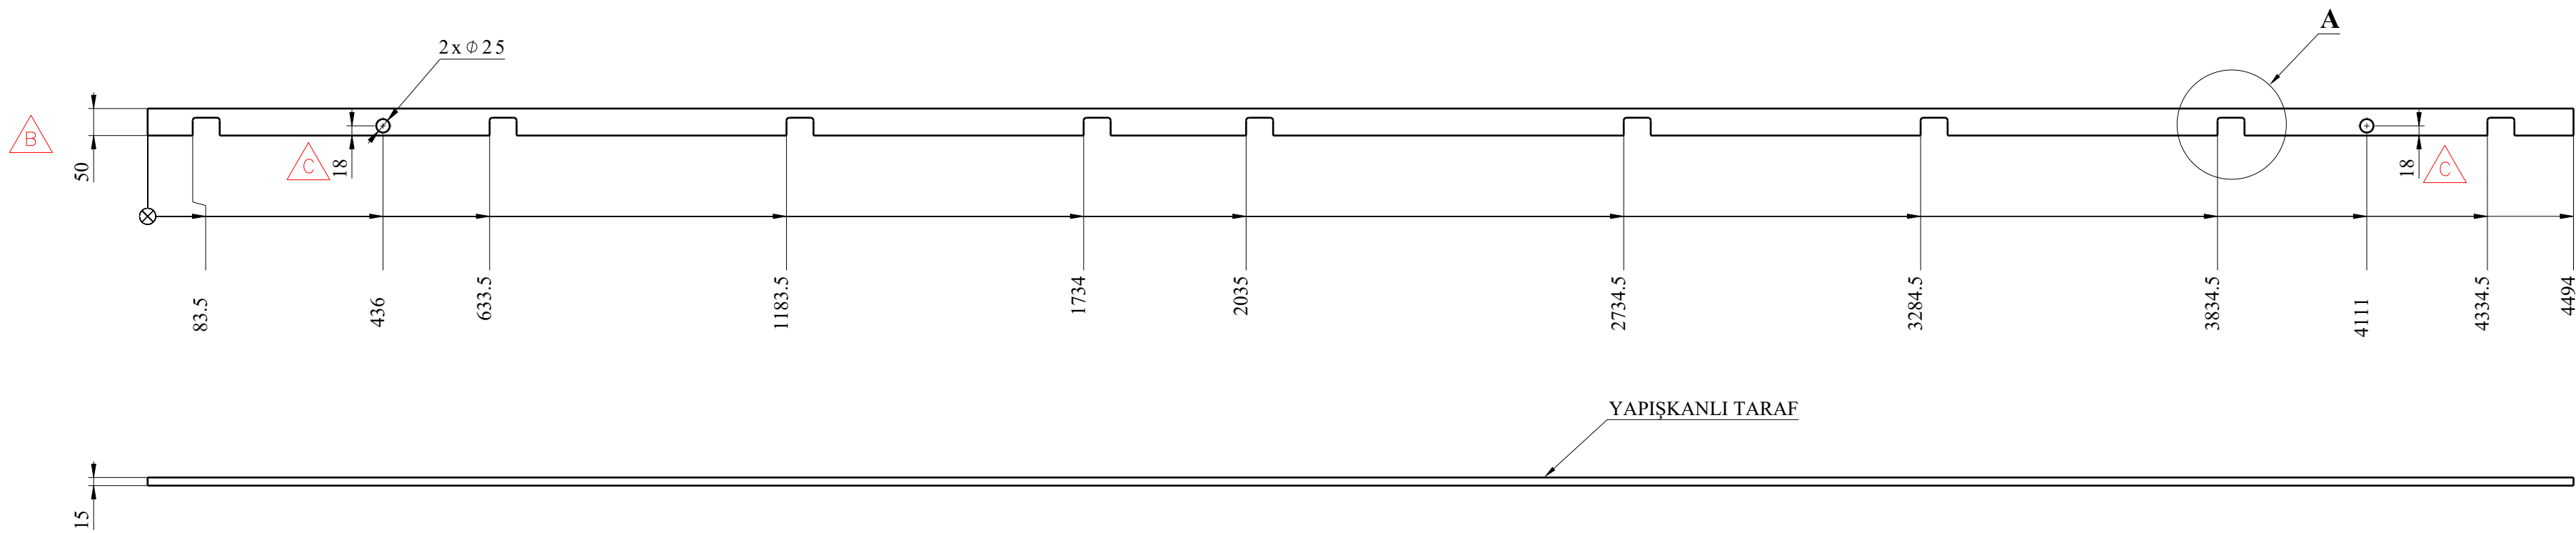




Detay A
Ölçek: 1:2

NOTLAR:

1. YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
2. MALZEME: EPDM KAÜÇUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
4. ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.
5. DETAY A 'DAKİ BOYUTLAR TÜM BENZER KESİKLER İÇİN GEÇERLİDİR.

CELL SPONGE RUBBER				N/A	EPDM	4,388	4494x50x15	
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüler	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır								Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. ☒
Grup No:		Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüler) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar) Onay: T. EROĞLU		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat	C Güncellendi.						
E5000	Resim	Ö. DAĞLI		12.06.2025	Tarih: 12.06.2025		den proje yerine geçti	
	Kontrol	M. ABDULLAHOĞLU		12.06.2025				
	Ky Müh.							
	Ölçek	1:10	Kağıt Ebadı A2					
CELL SPONGE RUBBER								Bu
								Komple Resim/Poz No
								001CS0500172-000M

NOTLAR:

1. YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
2. MALZEME: EPDM KAUÇUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
4. ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.
5. DETAY A 'DAKİ BOYUTLAR TÜM BENZER KESİKLER İÇİN GEÇERLİDİR.

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 10 SHA. COLOUR: BLACK, WATER-PROOF
3. NON TOLERATED DIMENSION COULD BE MADE ACC. TO ISO 3302 E3.
4. DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE.
5. THE DIMENSIONS IN DETAIL A ARE FOR ALL SIMILAR CUT-OUTS.

