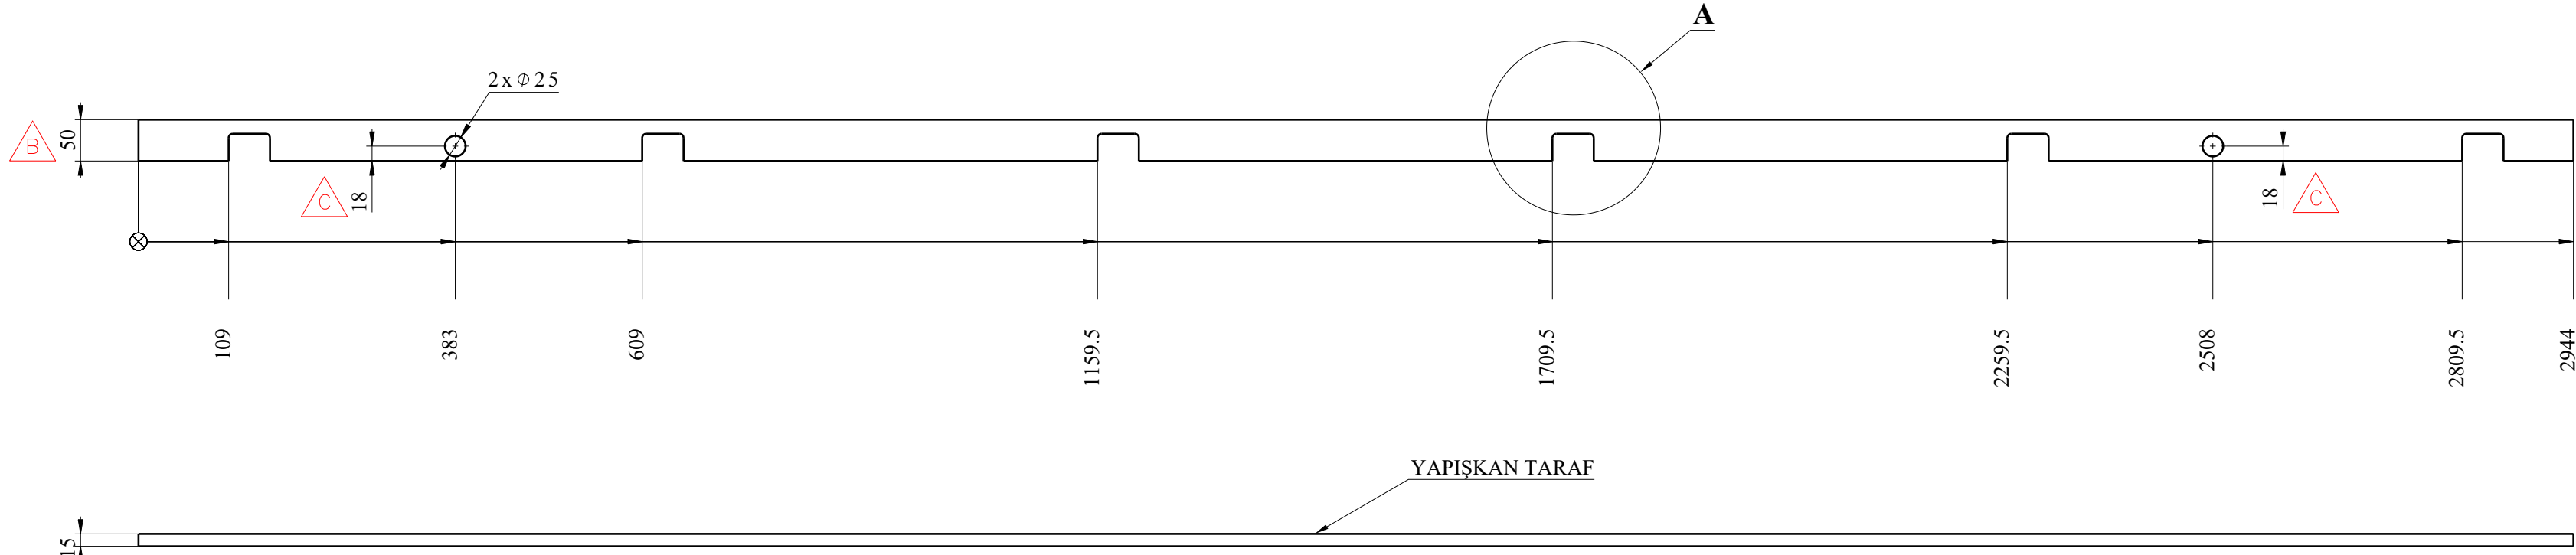


Detay A
Ölçek: 1:2

NOTLAR:

1. YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
2. MALZEME: EPDM KAÜÇUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
4. ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.
5. DETAY A 'DAKİ BOYUTLAR TÜM BENZER KESİKLER İÇİN GEÇERLİDİR.

CELL SPONGE RUBBER				N/A		EPDM		2,864		2944x50x15																	
Adet		Parça Adı				Standart No		Malzeme		Birim Ağırlık Kg		Yarı Mamülün Ölçüleri															
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır														Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. ☒ CTQ													
Grup No:						Tasnif No:						Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar) Onay: T.EROĞLU Tarih: 12.06.2025								TÜRSASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü							
Tip		Tadilat		C		Güncellendi.		07.07.2026 K.KALAY																			
E5000		Resim		Ö.DAĞLI				12.06.2025				Bu den proje yerine geçti.															
		Kontrol		M.ABDULLAHOĞLU				12.06.2025																			
		Ky Müh.														CELL SPONGE RUBBER											
		Ölçek		1:7		Kağıt Ebadı A2				001CS0500174-000M																	

NOTLAR:

1. YANGINDAN KORUNMA GEREKLİLİĞİ EN 45545-2, SEVİYE HL2, GEREKLİLİK SETİ R22'YE GÖRE OLACAKTIR.
2. MALZEME: EPDM KAUÇUK, SERTLİK: 10 SHA RENK: SİYAH, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR.
4. ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN BANT.
5. DETAY A 'DAKİ BOYUTLAR TÜM BENZER KESİKLER İÇİN GEÇERLİDİR.

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 10 SHA. COLOUR: BLACK, WATER-PROOF
3. NON TOLERATED DIMENSION COULD BE MADE ACC. TO ISO 3302 E3.
4. DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE.
5. THE DIMENSIONS IN DETAIL A ARE FOR ALL SIMILAR CUT-OUTS.