


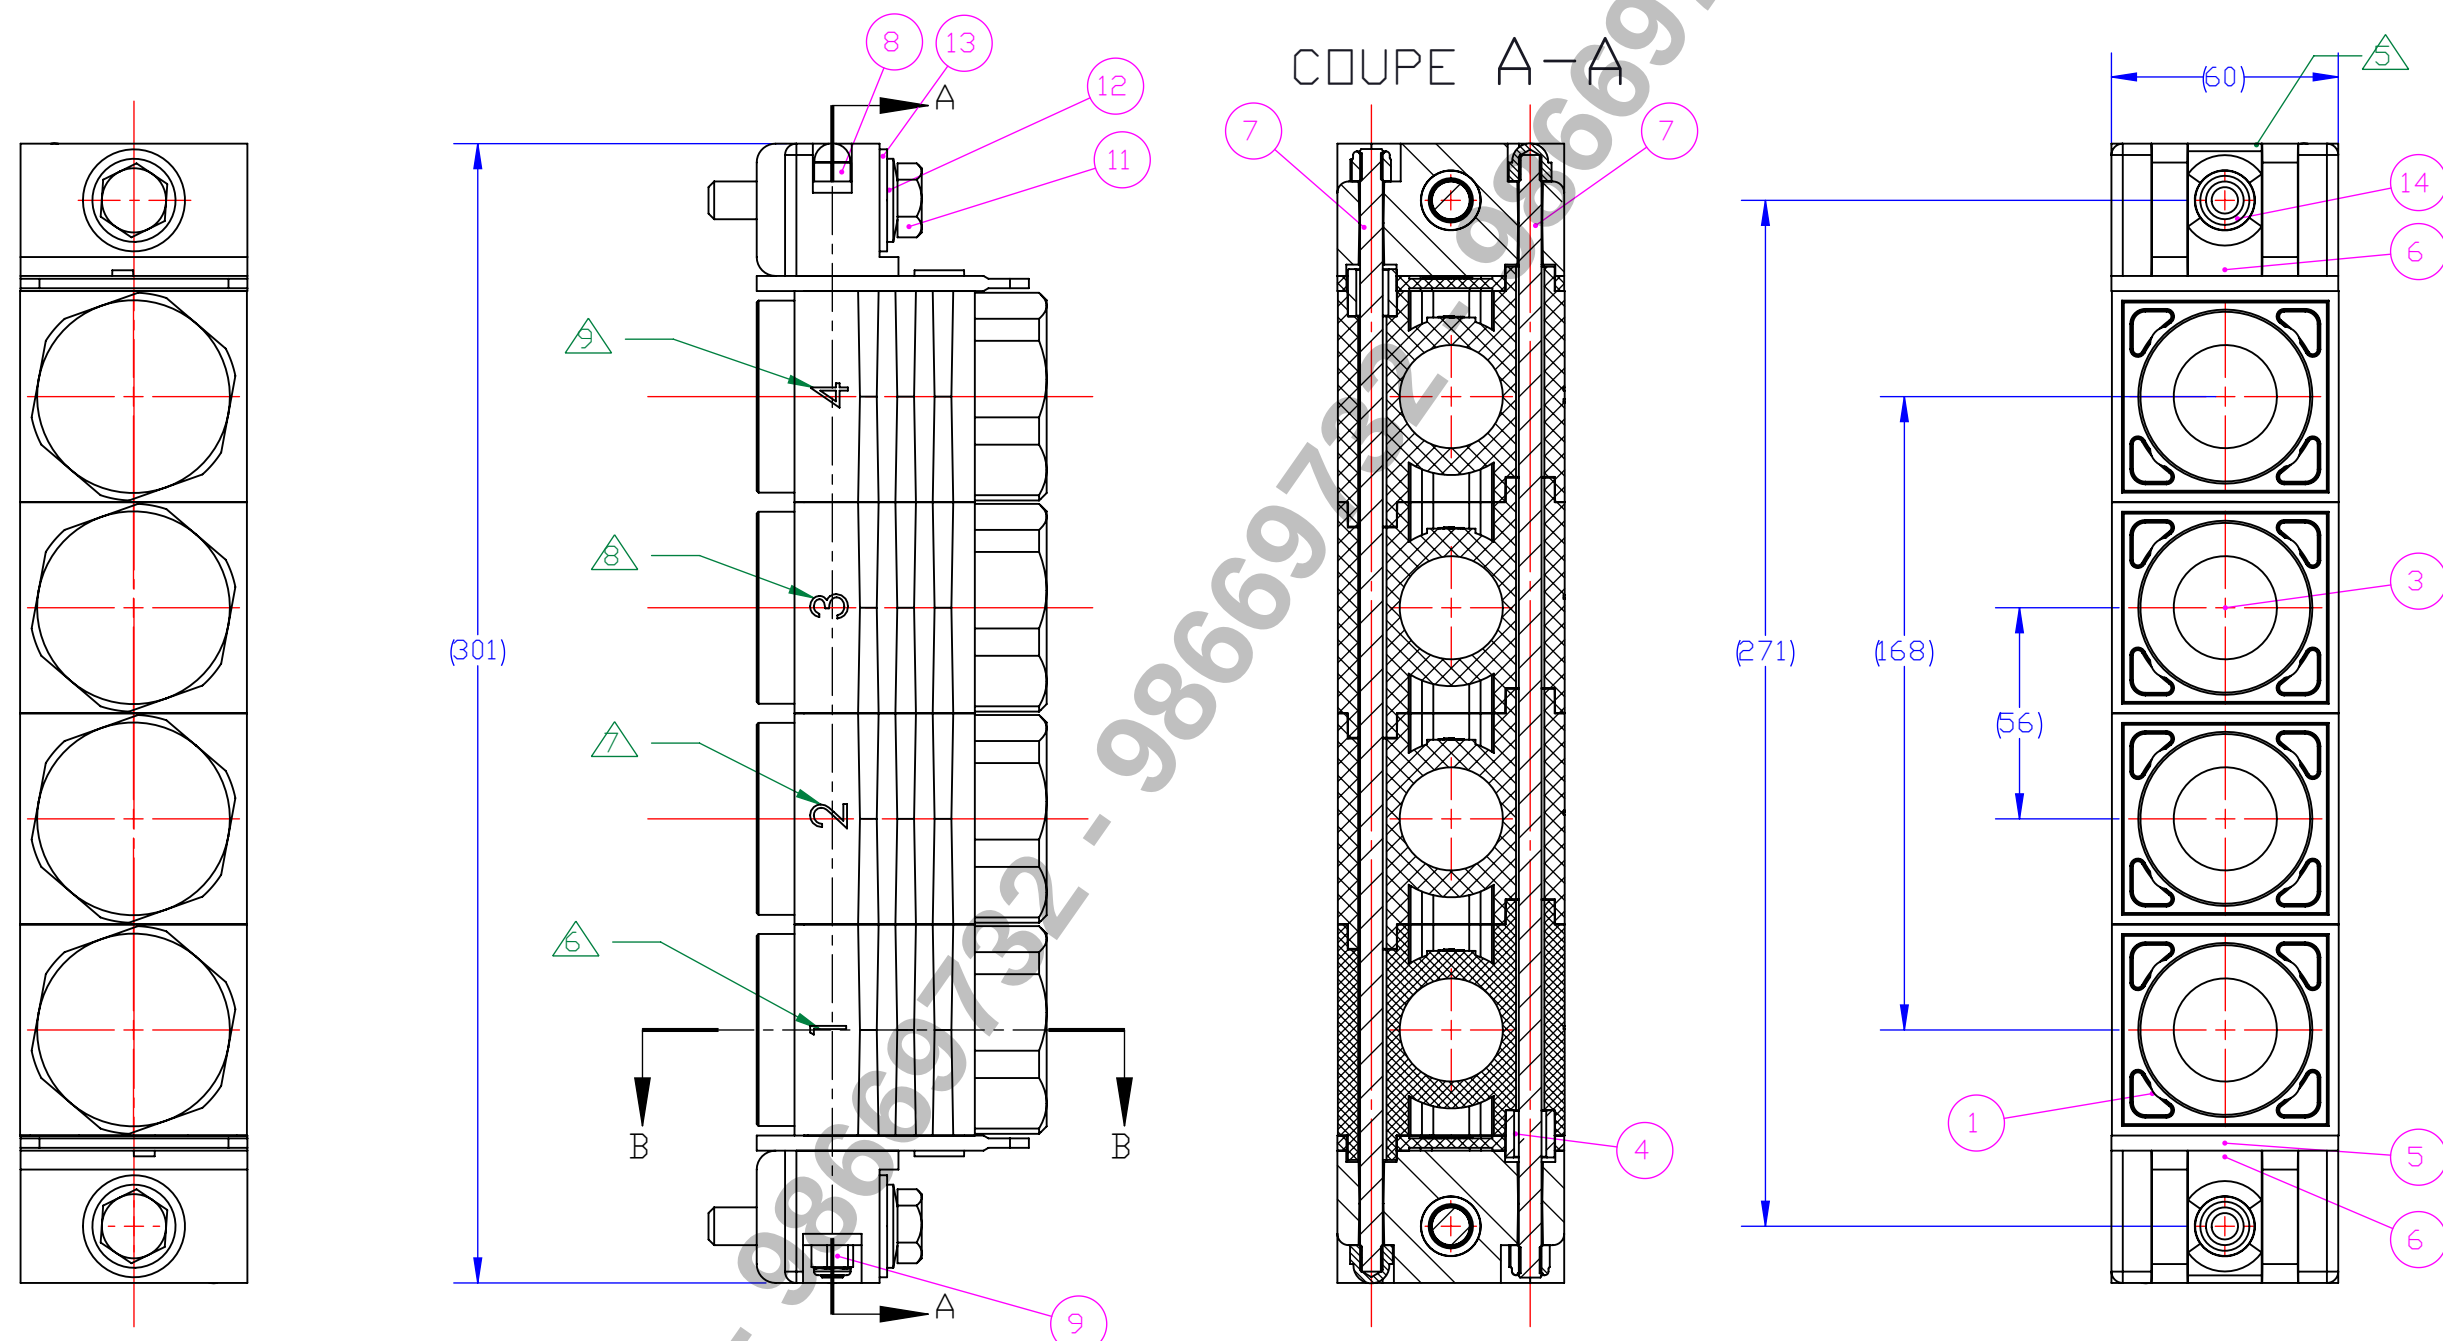

- | | | |
|---|---|--|
| 2 |  | Instructions de mise en oeuvre à appliquer par le client
<i>Customer instructions to be applied by the customer</i> |
|---|---|--|

- 4 Customer manual = NA

- 6 Marquage 1
Marking 1


- 7 Marquage 2
Marking 2

- △ Marquage 3
Marking 3

- Marquage 4
Marking 4

- 10 Notice de montage des détrompeurs suivant FT01005
Assembly instruction for keying system, according to FT01005


-	-	-	Elastomère Elastomer	0.16	2	0301-0111AS	Joint torique O'ring	14
-	-	-	Inox Stainless steel	7.74	2	LU-10-I	Rondelle plate Plain washer	13
-	-	-	Inox Stainless steel	3.55	2	0436-0010-I	Rondelle contact Contact Washer	12
-	-	-	Inox Stainless steel	43.35	2	HM10x50-I	Vis M10x50 Screw H	11
-	-	FTMP 653	Polyamide Polyamide	64.59	1	25440-000U3	Grappe détrompeurs Polarising slots	10
-	-	-	Inox Stainless steel	3.80	2	0205-0211AS	Ecrou frein Set screw for brake	9
-	Zingué Zinc plating	-	Acier Steel	4.19	2	0205-0700AS	Ecrou borgne Blind nut	8
-	-	-	Inox Stainless Steel	66.32	2	M-06x297-I	Tige fileté M8 Threaded rod M5	7
-	Conversion Cr3 Conversion Cr3	FMME 4005	Aluminium Aluminium	128.30	2	YV-LA-201729A-JD8E	Patte de fixation droite code H Straight bracket size 60	6
-	-	FTMP 446	Polyamide Polyamide	17.30	2	25223-000U3	Flasque taille 60 End plate size 60	5
-	-	FMME 3020	Inox Stainless steel	7.33	2	19906-000U4	Entretoise Tie beam	4
-	-	FTMP 498	Polyamide Polyamide	23.55	4	YA-LA-213055A-PY00	Bouchon arrière usiné Machined rear cap	3
-	-	-	Elastomère Elastomer	0.47	4	0301-0011AS	Joint torique Ø43x2 O'ring Ø43x2	2
-	-	FTMP 446	Polyamide Polyamide	183.49	4	32278-000U2	Module taille 60 CMR insert size 60	1
Observations Remarks	Protection Plating	Fiche matière Data sheet	Matériau Material	Masse (g) Weight (g)	Nbr Qty	Codification Part number	Désignation Designation	REP Item

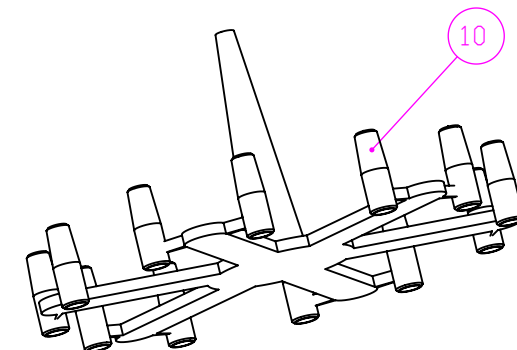

PART NO

Référence commerciale / *Commerciale reference* : CMR1746-0054-00000

COUPE B-B

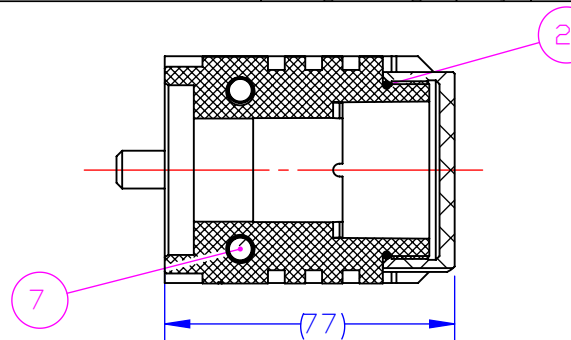

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG GLEMDINE 17JUL2018		 TE Connectivity							
		CHK M.BONNIN 17JUL2018									
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		NAME Bouchon CMR taille 60, 4 points Cap CMR size 60, 4 points							
		APVD M.VIMARD 17JUL2018									
		PRODUCT SPEC -									
		APPLICATION SPEC -									
MATERIAL - - -		FINISH - - -		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO				
		WEIGHT 1458.54 g		A2	-	C=213054	-				
CUSTOMER DRAWING						SCALE	1:2	SHEET	1 OF 1	REV	A