적 용 규 격 SPECIFICATION APPLIED	

PART NO.	THREAD G	SW	I	L	ORDER CODE ~~ORDER CODE(STEEL)~~	PART NO.	THREAD G	SW	I	L	ORDER CODE(STEEL)
RMC50009AN0-400	ISO228-G2A	75	18	32	RSPC-16G-HN	RMC50009AN0-421	M18X150	27	11	18	RSPC-M18-HN
RMC50009AN0-401	ISO228-G11/2A	65	16	28	RSPC-12G-HN	RMC50009AN0-422	M16X150	24	9	16	RSPC-M16-HN
RMC50009AN0-402	ISO228-G11-4A	60	16	28	RSPC-10G-HN	RMC50009AN0-423	M14X150	22	9	15	RSPC-M14-HN
RMC50009AN0-403	ISO228-G1A	46	14	23	RSPC-08G-HN	RMC50009AN0-424	M12X100	22	7	13	RSPC-M12-HN
RMC50009AN0-404	ISO228-G3/4A	36	14	23	RSPC-06G-HN	RMC50009AN0-425	M10X100	17	7	12	RSPC-M10-HN
RMC50009AN0-405	ISO228-G1/2A	32	10	19	RSPC-04G-HN	RMC50009AN0-426	M10X100	14	7	12	RSPC-M10-H14-HN
RMC50009AN0-406	ISO228-G3/8A	24	8	14	RSPC-03G-HN						
RMC50009AN0-407	ISO228-G1/4A	22	8	14	RSPC-02G-HN						
RMC50009AN0-408	ISO228-G1/8A	17	8	14	RSPC-01G-HN						
RMC50009AN0-409	M60X200	75	18	32	RSPC-M60-HN						
RMC50009AN0-410	M52X200	70	18	30	RSPC-M52-HN						
RMC50009AN0-411	M48X200	65	16	28	RSPC-M48-HN						
RMC50009AN0-412	M45X200	60	16	28	RSPC-M45-HN						
RMC50009AN0-413	M42X200	60	16	28	RSPC-M42-HN						
RMC50009AN0-414	M39X200	50	16	27	RSPC-M39-HN						
RMC50009AN0-415	M33X200	46	15	24	RSPC-M33-HN						
RMC50009AN0-416	M30X150	41	14	23	RSPC-M30-HN						
RMC50009AN0-417	M27X150	36	14	23	RSPC-M27-HN						
RMC50009AN0-418	M24X150	36	12	20	RSPC-M24-HN						
RMC50009AN0-419	M22X150	32	12	20	RSPC-M22-HN						
RMC50009AN0-420	M20X150	27	11	19	RSPC-M20-HN						

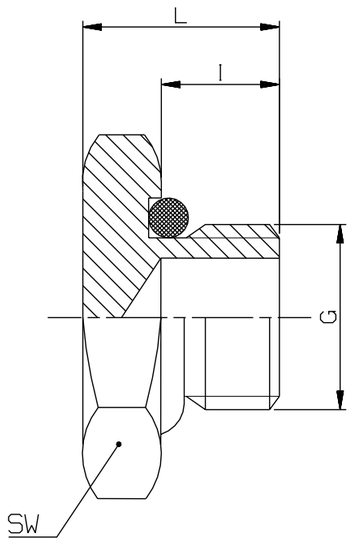

NOTE

A 2. SUPPLIER: HY-LOK
3. MATERIAL SHALL BE ACCORDANCE WITH DESIGNATORS OF ITS PARENTS DRAWING.

NOTE

1. THE FITTING WITH THE ORDER CODE
RSPC-16G-HN
IS ALSO DEFINED BY THE DESCRIPTION NUMBER:
RSPC 16G HN
- HN: NBR O-RING, -45°C
- 16G: THREAD BSPP G2"
- RSPC: HEX PLUG

두께 THICKNESS			
	~ 40	2	4
	~ 30	2	3
	~ 10	1	1.5
	< 3	0.5	1
길이 LENGTH	~3150	-	7
	~1600	4	5
	~ 800	3	4
	~ 400	2	3
	~ 200	1.5	2
	~ 100	1	1.5
등급 GRADE		A	B

주철 · 주강품 CASTING (±)			
~ 20M	8	14	24
~ 15M	7	12	21
~ 12M	6	10	18
~ 8M	5	8	14
~ 4M	4	6	11
~ 2M	3	4	8
~ 1M	2	3	6
~ 315	1	2	4
~ 120	1	2	3
~ 30	1	1	1
등급 GRADE	A	B	C

용접 구조물 WELDING (±)			
~ 20M	-	6.0	8.0
~ 15M	-	5.0	7.0
~ 12M	-	4.0	6.0
~ 8M	-	3.0	5.0
~ 4M	0.8	2.0	4.0
~ 2M	0.5	1.2	3.0
~ 1M	0.3	0.8	2.0
~ 315	0.2	0.5	1.2
~ 120	0.15	0.3	0.8
~ 30	0.1	0.2	0.5
3~6	0.05	0.1	0.2
등급 GRADE	A	B	C

기계 기공품 MACHINING (±)			
~ 6	0.1	0.2	0.4
~ 30	0.2	0.5	1.0
~ 120	0.3	0.8	1.5
~ 315	0.5	1.2	2.5
~ 1000	0.8	2.0	4.0
~ 2000	1.2	3.0	6.0
~ 4000	2.0	5.0	8.0
등급 GRADE	A	B	C

규정치않은 일반공차표 GENERAL TOLERANCE	기 호 MARK	일 자 DATE	변 경 내 역 DETAIL OF REVISION(E.C ZONE)	설변번호 E.C NO.	설계 DGN	검도 CHK	승인 APP
	AX2	2010.03.16	ADDED NOTE 2,3, MODIFIED MISTYPING.	3D5101-U093	S.M.LEE	J.S.LEE	H.G.RYU

품번 NO.	부품 번호 PART NO.	품 명 DESCRIPTION	재 질 MATERIAL	수량 Q'TY	중량 W.T	비 고 REMARKS
승인 APP	H.G.RYU 2008.10.04	재질 MAT'L ASSY	명 칭 TITLE	PLUG, MALE END TUBE		
검도 CHK	J.S.LEE 2008.10.04	총중량 G.W				
설계 DGN	S.M.LEE 2008.09.30	일반공차 MC / WD / CT	도면 번호 DRG. NO	MS	RMC50009AN0	Ver. 00 / Rev. -A
제도 DRG	Y.H.HONG 2008.09.30	B	SCALE N/S	매수 SHEET 1 of 1		
		SIZE A3				

참고번호 REF. NO. RTP01644

HYUNDAI Rotem 현대로템주식회사

3D5101 / MC- / 년-PRJT / 정리번호

본 도면은 당사 재산으로서 허가없이 무단복사/배포 금지함. PROPERTY OF ISSUING ENTITY. CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION.

CATIA