


TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 2754			
		TADİLAT	A		
		TARİH	27.04.2021		
		İMZA			
KONU Kilitleme Rondelası					
REFERANS					

- Bu Teknik Bilgi, malzeme standart numarası EN 1.4404 olan Kilitleme Rondelası ile ilgili teknik özellikleri ve diğer hususları kapsar.
- Kilitleme Rondelası imalatı DIN 25201-4 e uygun üretilecektir.
- Mekanik kilitleme fonksiyonu sağlamak için eşleşen yüzeylerin sertliği Kilitleme Rondelası'nın sertliğinden daha düşük olmalıdır.

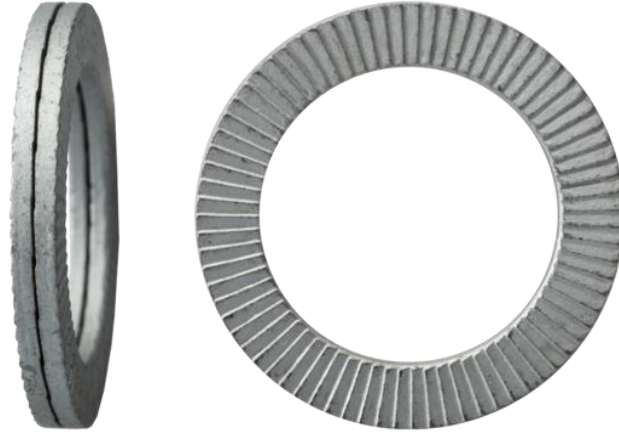

Uygulama örnekleri : Genel paslanmaz çelik uygulamaları
Klorsuz / asitsiz ortamlar

Malzeme standardı: EN 1.4404

Sertleştirme: Yüzeyi sertleştirilmiş

Sertlik: ≥520HV0.05

Korozyon Direnci : PREN 27

Sıcaklık Aralığı : -160°C - 500 °C

Civata Sınıfları : A4-80' e kadar


Boyut Aralığı : M3 – M80
#5 – 3 1/8 "

HAZIRLAYAN	ARGE	TARİH	16.02.2021	SAYFA	1/4
------------	------	-------	------------	-------	-----

KONU

Kilitleme Rondelası

REFERANS

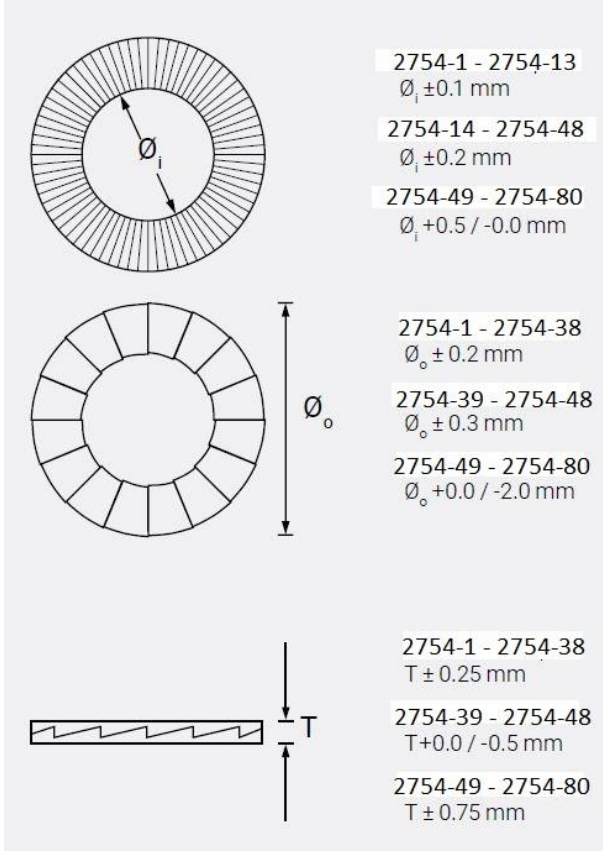

HAZIRLAYAN

ARGE

TARİH

16.02.2021

SAYFA

2/4

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 2754			
		TADİLAT	A		
		TARİH	27.04.2021		
		İMZA			
KONU Kilitleme Rondelası					
REFERANS					

Türasaş Norm	Metrik Boyutlar	UNC	Øi [mm]	Øo [mm]	Kalınlık (T) [mm]
TB2754-1	M3	#5	3,4	7,0	2,2
TB2754-2	M3,5	#6	3,9	7,6	2,2
TB2754-3	M3,5	#6	3,9	9,0	2,2
TB2754-4	M4	#8	4,4	7,6	2,2
TB2754-5	M4	#8	4,4	9,0	2,2
TB2754-6	M5	#10	5,4	9,0	2,2
TB2754-7	M5	#10	5,4	10,8	2,2
TB2754-8	M6		6,5	10,8	2,2
TB2754-9	M6		6,5	13,5	2,0
TB2754-10		1/4"	7,2	11,5	2,2
TB2754-11		1/4"	7,2	13,5	2,2
TB2754-12	M8	5/16"	8,7	13,5	2,0
TB2754-13	M8	5/16"	8,7	16,6	2,0
TB2754-14		3/8"	10,3	16,6	2,0
TB2754-15		3/8"	10,3	21,0	2,0
TB2754-16	M10		10,7	16,6	2,0
TB2754-17	M10		10,7	21,0	2,0
TB2754-18	M11	7/16"	11,4	18,5	2,2
TB2754-19	M12		13,0	19,5	2,0
TB2754-20	M12		13,0	25,4	3,0
TB2754-21		1/2"	13,5	19,5	2,0
TB2754-22		1/2"	13,5	25,4	3,2
TB2754-23	M14		15,2	23,0	3,0
TB2754-24	M14		15,2	30,7	3,2
TB2754-25	M16		17,0	25,4	3,0
TB2754-26	M16		17,0	30,7	3,2

HAZIRLAYAN	ARGE	TARİH	16.02.2021	SAYFA	3/4
------------	------	-------	------------	-------	-----

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 2754			
		TADİLAT	A		
		TARİH	27.04.2021		
		İMZA			
KONU Kilitleme Rondelası					
REFERANS					

Türasaş Norm	Metrik Boyutlar	UNC	Øi [mm]	Øo [mm]	Kalınlık (T) [mm]
TB2754-27	M18		19,5	29,0	3,2
TB2754-28	M18		19,5	34,5	3,2
TB2754-29		3/4"	20,0	30,7	3,2
TB2754-30		3/4"	20,0	39,0	3,2
TB2754-31	M20		21,4	30,7	3,0
TB2754-32	M20		21,4	39,0	3,2
TB2754-33	M22	7/8"	23,4	34,5	3,2
TB2754-34	M22	7/8"	23,4	42,0	3,2
TB2754-35	M24		25,3	39,0	3,2
TB2754-36	M24		25,3	48,5	4,5
TB2754-37		1"	27,9	39,0	3,2
TB2754-38		1"	27,9	48,5	3,2
TB2754-39	M27		28,4	42,0	6,8
TB2754-40	M27		28,4	48,5	6,8
TB2754-41	M30	1 1/8"	31,4	47,0	6,8
TB2754-42	M30	1 1/8"	31,4	58,5	6,8
TB2754-43	M33	1 1/4"	34,4	48,5	6,8
TB2754-44	M36	1 3/8"	37,4	55,0	6,8
TB2754-45	M39	1 1/2"	40,4	58,5	6,8
TB2754-46	M42		43,2	63,0	6,8
TB2754-47	M45	1 3/4"	46,2	70,0	6,8
TB2754-48	M48		49,6	75,0	6,8
TB2754-49	M52	2"	53,6	80,0	9,0
TB2754-50	M56	2 1/4"	59,1	85,0	9,0
TB2754-51	M60		63,1	90,0	9,0
TB2754-52	M64	2 1/2"	67,1	95,0	9,0
TB2754-53	M68		71,1	100,0	9,0
TB2754-54	M72		75,1	105,0	9,0
TB2754-55	M76	3"	79,1	110,0	9,0
TB2754-56	M80	3 1/8"	83,1	115,0	9,0

HAZIRLAYAN	ARGE	TARİH	16.02.2021	SAYFA	4/4
------------	------	-------	------------	-------	-----