

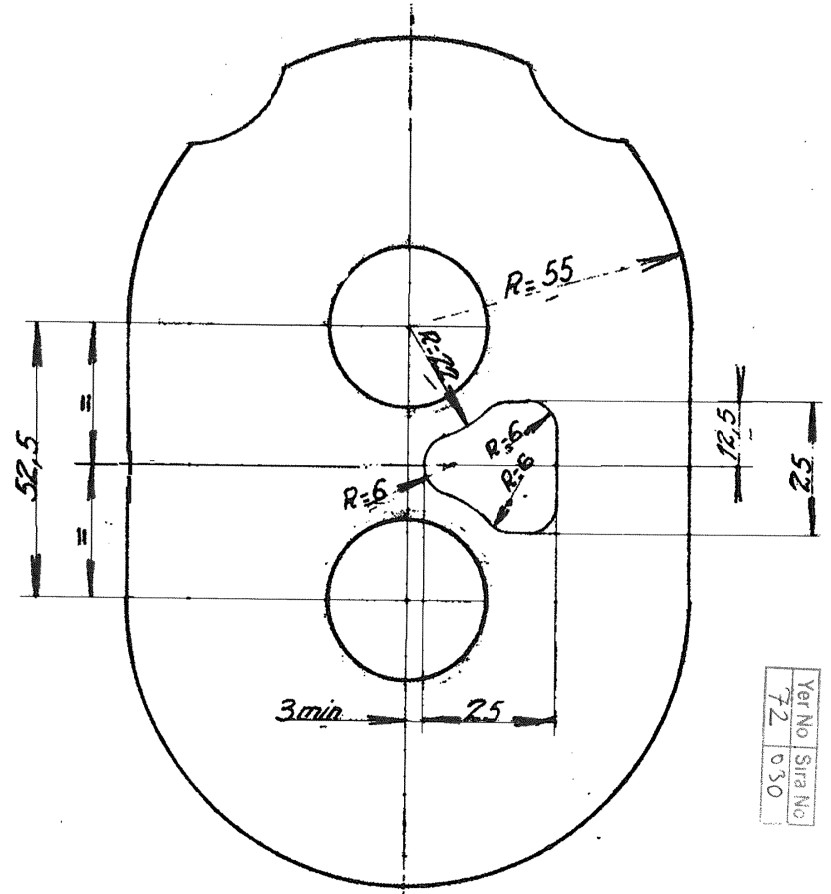
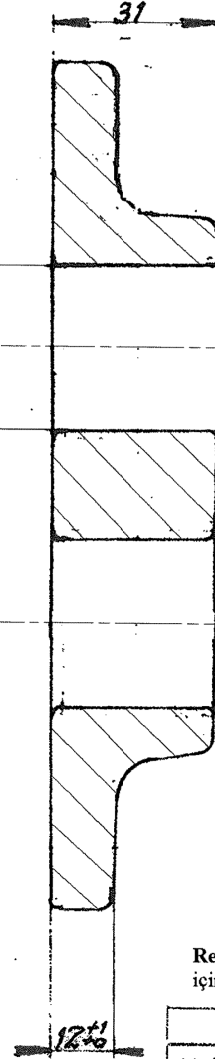


A-A Kesiti

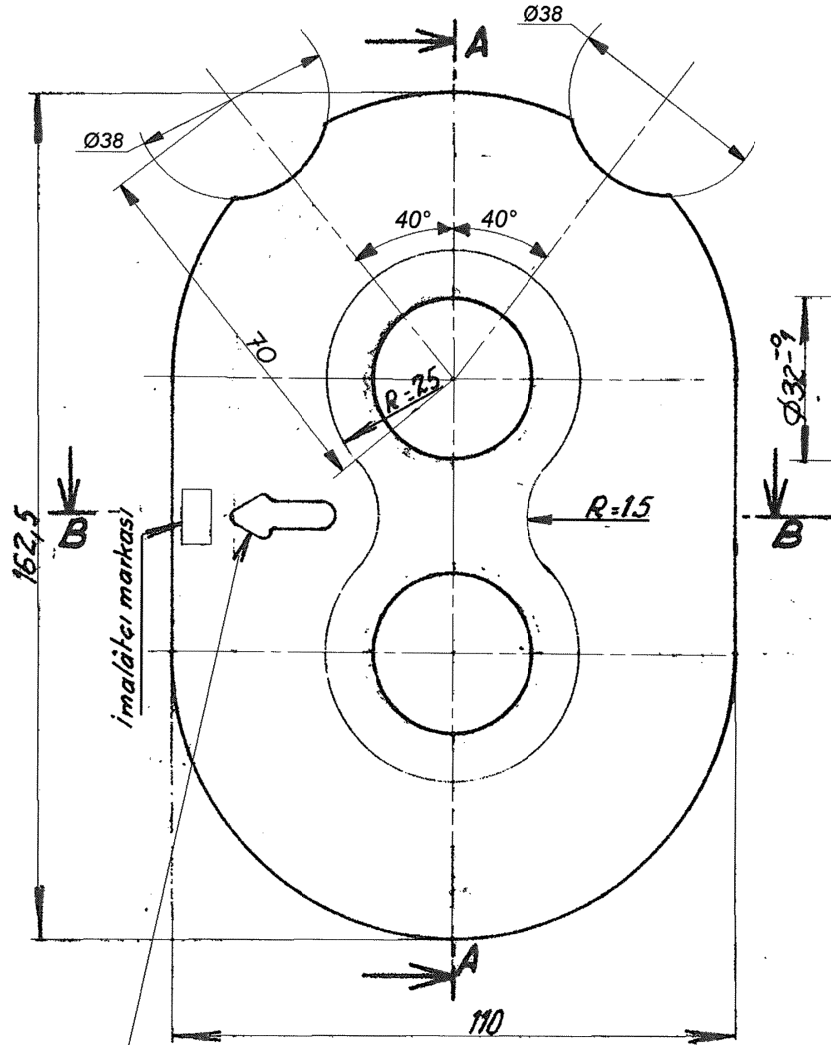

Yer No	Sıra No
72	050

Okla gösterilen kenarlarda koniklik olmalıdır. (Dökümhane-) den geliste

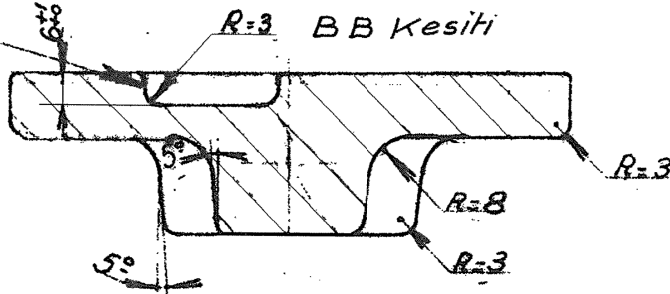

Ölçülendirilmemiş yuvarlakmalar R=15

Revizyon D: yağ pompasının gövdeye montajını kolaylaştırmak için kapak kenarlarına 2 adet çentik konuldu E. Ayaz 14.01.21

EN 63L-250 (EN 1561)

Mikro Film

				EN 63L-250 (EN 1364)	
Kapak				GG4 25	
Atelye	Parça No	Miktar	İşin	Malzeme	Parça Adı
Ait olduğu parça			Düşünceler		
Yağ pompası			Uygulanılan		
Tip			Pim delikleri için et kalınlıkları değişti 14-12-94		
DAN Motoru			Parçanın Adı		
S. M. P. A.			Kapak (Kaba İşlem)		
TCDD			Techizat No.		
Esk. Dmy. Fabrikaları			304.114.5		