

Sıra No Malzeme No Malzeme Adı

1 02.0024677 Gaz Hattı Borusu Kapağı (2" Camlock Dust Cap) için sahadan numune istenmiş ve parça üzerinde yazan bilgilere göre ;


90/DC200 GBL 316

V.62.39.05.00 Ölçme Flanşı(Komple) resminde 5 Mont Nolu parçadır. Standardı EN14420-7'dir.

2 02.0024678 Gaz Hattı Borusu Kapağı (4" Camlock Dust Cap) için sahadan numune istenmiş ve parça üzerinde yazan bilgilere göre ;

90/DC400 AX545 316


V.62.39.03.01-2 Gaz Hattı Borusu resminde 5 Mont Nolu parçadır. Standardı EN14420-7'dir.

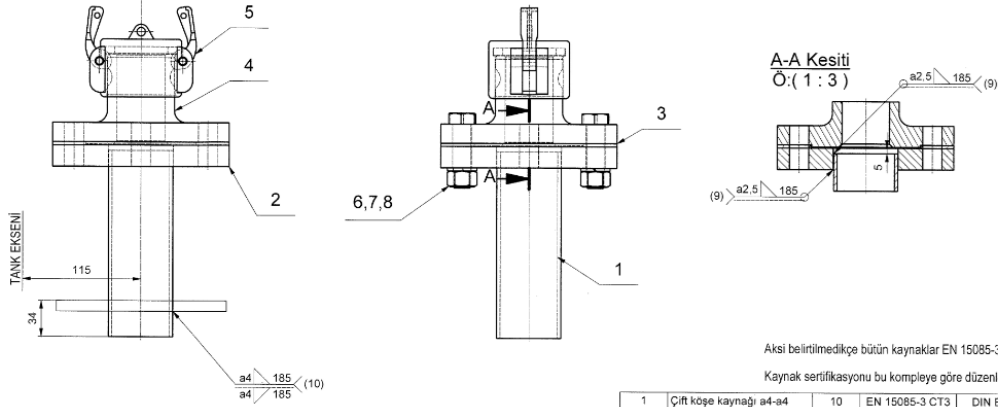

Aksi belirtilmedikçe bütün kaynaklar EN 15085-3 CP C2 sınıfına göre yapılacaktır.

Kaynak sertifikasyonu bu kompleye göre düzenlenir ve CL1 elemanları takip eder.

1	Çift köşe kaynağı a4-a4	10	EN 15085-3 CT3	DIN EN ISO 14341 G3Si1	
1	Doğu Kaynağı a2,5	9	EN 15085-3 CT3	DIN EN ISO 14341 G3Si1	
4	M16 Somun	8	ISO 4032	Paslanmaz Çelik 440C	M16
4	A16 Pul	7	DIN 128	Çelik, Yumuşak	A16
4	M16 Cıvata	6	ISO 4018	Çelik	M16 x 60
1	2"(50 DN) DC Tip Kamlok Kapağı	5	TS EN 14420-7	316 veya 316L	
1	Flanş Ölçüsü	4	V.62.39.05.04		
1	Conta 50	3	ISO 7483	PTFE	Standartlık / 100 Cevre
1	Flanş DN50	2	ISO 7005-1	P355GH (EN 10216-2)	Flanş Ölçüsü / 100 Cevre
1	Boru DN50	1	EN 10220	P235GH (EN 10216-2)	Flanş Ölçüsü / 100 Cevre
Adet	Parçanın Adı	Mont.	Resim / TS No	Malzeme	Ölçü



Genel Toleranslar / General Tolerances		
• İşletim için ISO 2768-MK tolerans tablosu geçerlidir.		
• For machining use ISO 2768-MK table		
• Bükme için DIN 6935-B2/B4 tolerans tablosu geçerlidir.		
• For bending 6935-B2/B4 table		
• Kaynak birleştirimlerinde TS 13920-BF tolerans tablosu geçerlidir.		
• For welding use TS 13920-BF table		
• Kesim için TS EN ISO 9013-331 tolerans tablosu geçerlidir.		
• For Thermal cutting use TS EN ISO 9013-331 table		
Ölçek	Tarih	Tip
1:3	23.07.2015	Zacens
Onay	M.BEKTAŞ	

TURASAS	
SIVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	
Ölçme Flanşı (Komple)	
V.62.39.05.00	Say 1

Aksi belirtilmedikçe bütün kaynaklar EN 15085-3 CP C2 sınıfına göre yapılacaktır.
Kaynak sertifikasyonu bu kompleye göre düzenlenir ve CL1 elemanları takip eder.

1	Çift köşe kaynağı a2.5 a2.5	6	EN 15085-3 CT2	DIN EN ISO 14344 C2S1	
2	4" (DN100) DC Tip Kamlok Kapağı	5	EN14420-7	316 veya 316L Paslanmaz Çelik	
2	4" (DN 100) Kamlok Adaptör (Flanşlı)	4	EN12561-2 EN14420-7	316 veya 316L Paslanmaz Çelik	Flanş : DN 80 PN 16
2	Conta 80	3	ISO 7483	PTFE	Non-metallic Flat Gasket Full Face -PN 16-MRO-2,5
2	Flanş DN80 PN16	2	ISO 7005-1	P355GH (EN 10216-2)	Plate Flange for welding type 01 Flat Face -DN80
1	Boru 88,9X2,9	1	V.62.39.03.01-2-1		
Adet	Parçanın Adı	Mont.	Resim / TS No	Malzeme	Ölçü
	Genel Toleranslar / General Tolerances				
	•Talaşlı imalat için ISO 2768-cK tolerans tablosu geçerlidir. •For machining use ISO 2768-cK table •Bükme için DIN 6935-tb2/tb4 tolerans tablosu geçerlidir. •For bending 6935-tb2/tb4 table •Kaynaklı birleştirmelerde TS13920-BF tolerans tablosu geçerlidir. •For welding use TS13920-BF table •Isıl kesme için TS EN ISO 9013-331 tolerans tablosu geçerlidir. •For Thermal cutting use TS EN ISO 9013-331 table				
	Ölçek	Tarih	Tip	TURASAS SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Gaz Hattı Borusu V.62.39.03.01-2	
	1:4	24.07.2015	Zacens		
	Onay	M.BEKTAŞ		TCDD Seri No Ağırlık (Kg)	
	Resim	S.KURU			
11.10.23	Dif No : 299	Kontrol	Y.F.İNCEGÖZ	35.9 kg	Sayfa No 01 Top. Sayfa 01
Tarih	Değişiklikler				